

保湿保温箱—商用面包容器专用
提高烹饪工作效率

共4种机型

- 蒸汽对流烤箱（强对流）加热烹饪后，放入保湿保温箱的商用面包容器，提高工作效率。
- 减少手对菜品的接触，更卫生。
- 18段架子最适合大量保温，取出方便，方便清洗。
- 两面式门方便从机器两边取出菜品，实现理想的自助餐厅模式。


请务必装置软水器（另售）

保湿保温箱 商用面包容器专用

单面式玻璃门 **MEHX-076GSPC**




1/1商用面包容器式样

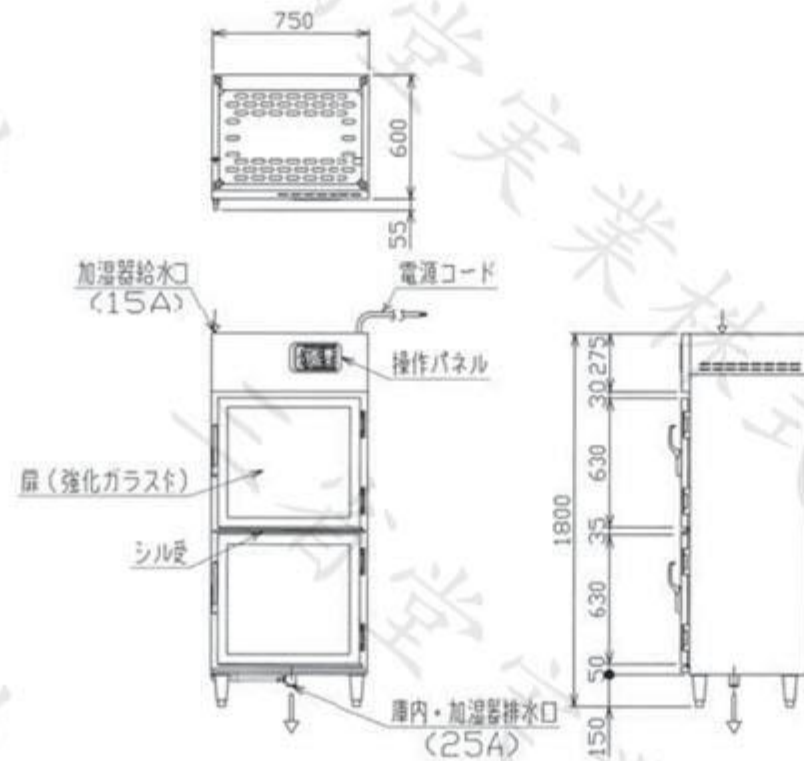


MEHX-077GSPC

2/1商用面包容器式样

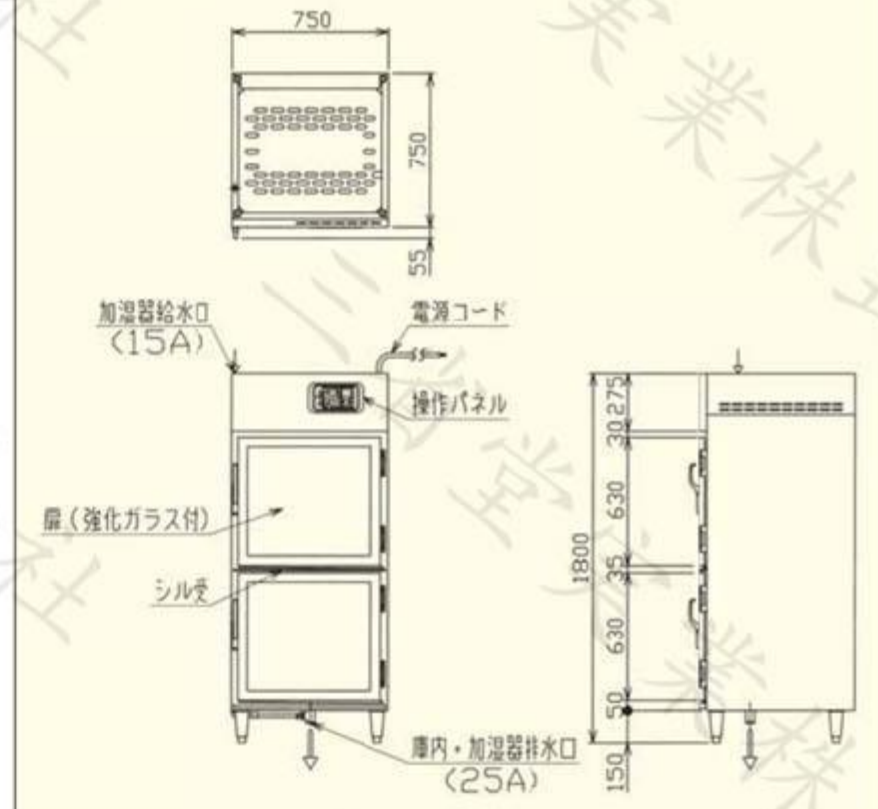


两面式玻璃门 **MEHX-076GWPC**

1/1商用面包容器式样

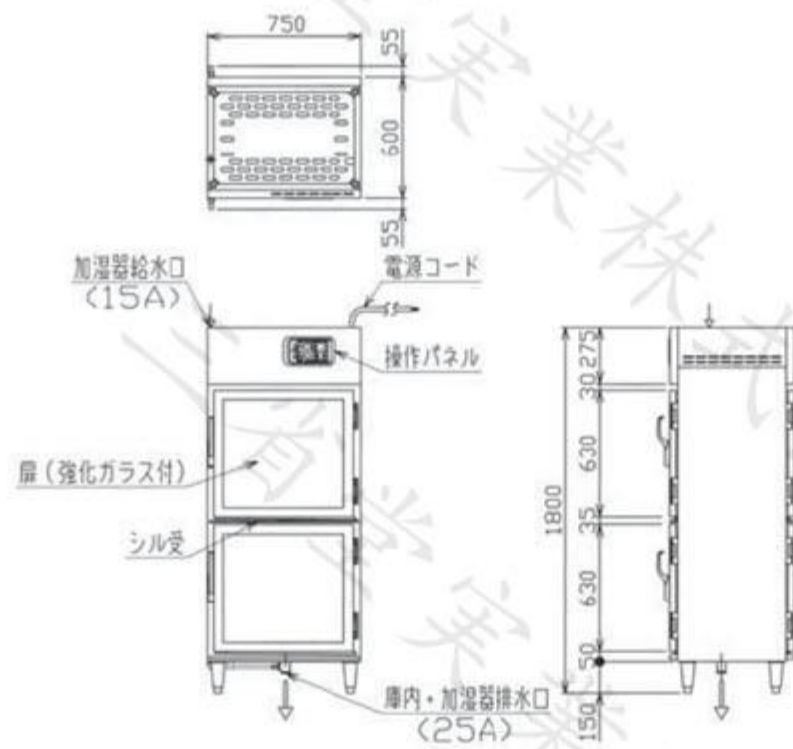

MEHX-077GWPC

2/1商用面包容器式样

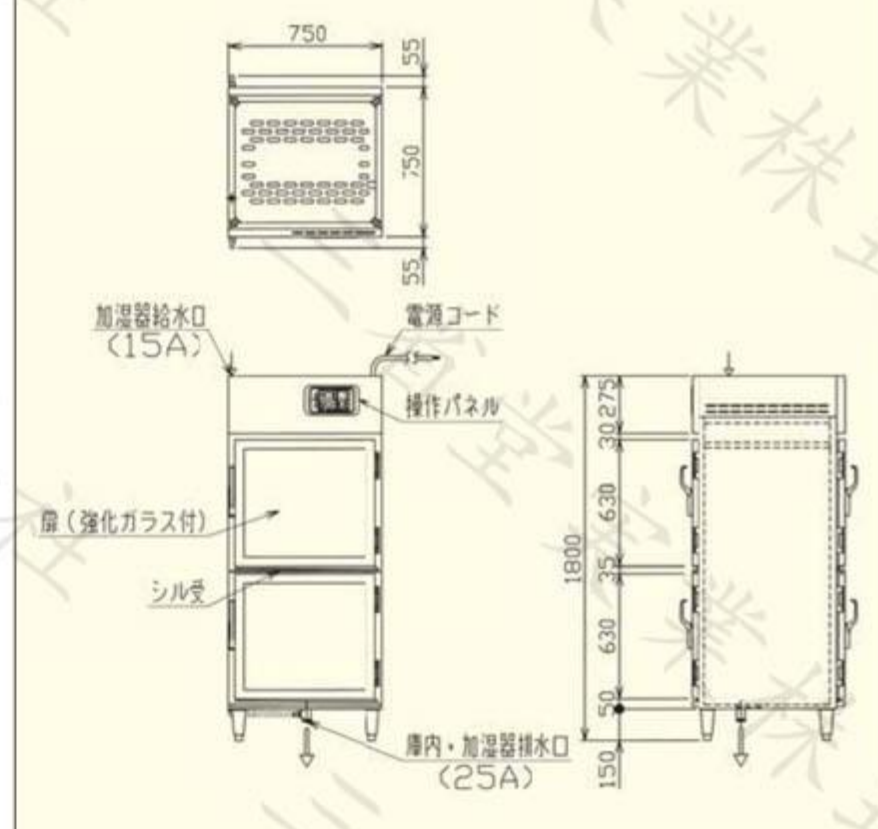

保湿保温箱 商用面包容器专用 规格说明表

型号	外形尺寸 (mm)			箱内尺寸 (mm)			商用面包容器数	箱内加热器 (kw)	加湿器	风扇马达	额定电源 (50/60Hz)	电力消耗 (kW) (50/60Hz)	容许电流值	电源线	加湿器给水口 (A)	排水口	重量 (kg)
	长	宽	高	长	宽	高											
ガラス扉 MEHX-076GSPC	750	600	1,800	625	520	1,215	1/1 尺寸18个	2.1	0.9	0.2	3φ200V	3.2	15A	2m 2mm ² -4芯 直結	15	25	142
ガラス扉 MEHX-077GSPC	750	750	1,800	625	670	1,215	2/1 尺寸18个	3.0	0.9	0.2	3φ200V	4.1	15A	2m 2mm ² -4芯 直結	15	25	163
ガラス扉 MEHX-076GWPC	750	600	1,800	625	520	1,215	1/1 尺寸18个	2.1	0.9	0.2	3φ200V	3.2	15A	2m 2mm ² -4芯 直結	15	25	144
ガラス扉 MEHX-077GWPC	750	750	1,800	625	670	1,215	2/1 尺寸18个	3.0	0.9	0.2	3φ200V	4.1	15A	2m 2mm ² -4芯 直結	15	25	166

※ 减压单向阀和固定金属为标准配件。※ 交货期也下单后3周。