

- 对炖菜、罗宋汤、八宝菜、汤、沙司等进行保温的电力加温器。
- 防止上浮的金属，在食材减少的情况下容器不会上浮。
- 机体和槽为全不锈钢制，清洗方便。
- 平整的槽面方便清洗，耐久性强。
- 内部设置恒温器，在30-100摄氏度内准确管理温度，有效保温。
- 装载防干烧的防过热装置。



桌面空间可使用



## 电力暖桌

活跃在

酒店、餐厅、咖啡厅等地



### MEWP-126

(管脚式)

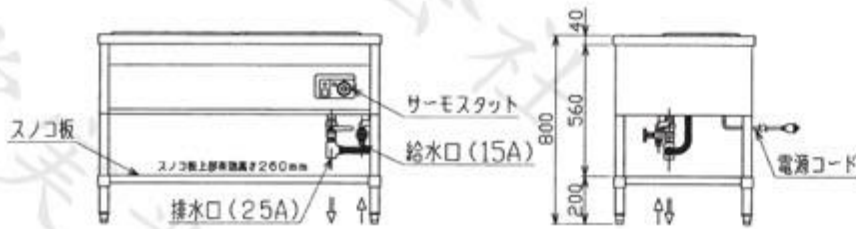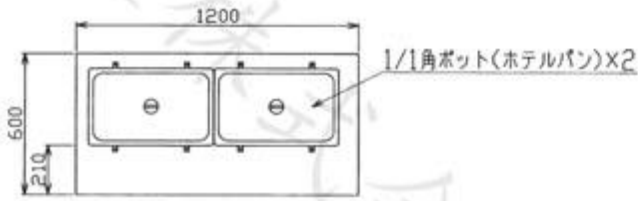

### MEWC-157


(柜台式)

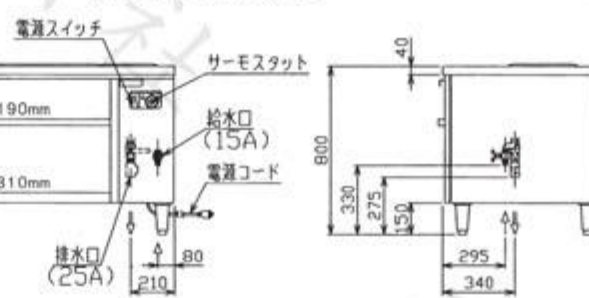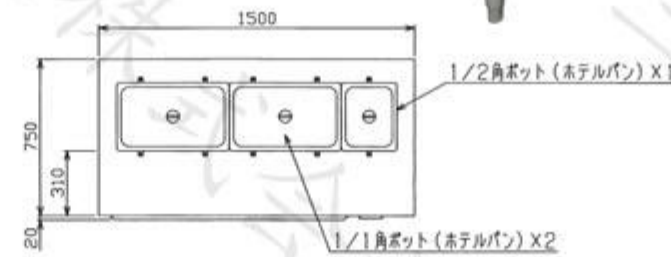

- 机体下部的柜子可放置餐具

## 商用面包容器标准配置图 (种类和容量)

MEWP-096/MEWC-096



MEWP-126/MEWC-126




MEWP-156/MEWC-156




MEWP-186/MEWC-186




MEWP-097/MEWC-097




MEWP-127/MEWC-127

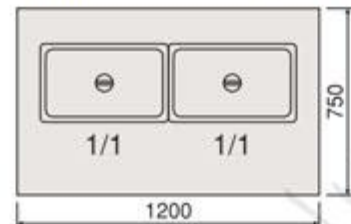

MEWP-157/MEWC-157

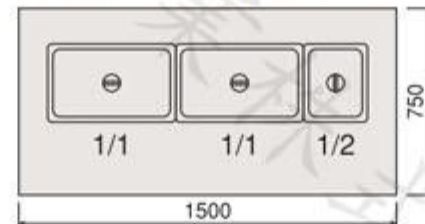

MEWP-187/MEWC-187

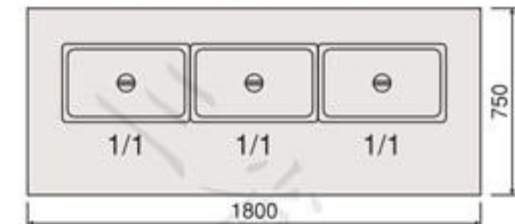

● 商用面包容器的容量 1/1 (20L) 2/3 (12L) 1/2 (8.7L)

\*商用面包容器的种类和组合的更换请联系我们。

\*托盘带盖子。

## 电力暖桌规格说明表

型号	外形尺寸 (mm)			额定电源 (50/60Hz)	电力消耗 (kW)	容许电流值	电源线	给水口	排水口	托盘数 (商用面包容器)	重量 (kg)	
	长	宽	高									
管脚型	MEWP-096	900	600	800	3φ200V	2.25	15A	2m 地3P 15A 带插头	15A	25A	方形 2/3×2	41
	MEWP-126	1200	600	800	3φ200V	3.0	15A		15A	25A	方形 1/1×2	52
	MEWP-156	1500	600	800	3φ200V	4.5	15A		15A	25A	方形 1/1×2+1/2×1	61
	MEWP-186	1800	600	800	3φ200V	4.5	15A		15A	25A	方形 1/1×3	70
	MEWP-097	900	750	800	3φ200V	2.25	15A		15A	25A	方形 2/3×2	46
	MEWP-127	1200	750	800	3φ200V	3.0	15A		15A	25A	方形 1/1×2	58
	MEWP-157	1500	750	800	3φ200V	4.5	15A		15A	25A	方形 1/1×2+1/2×1	68
	MEWP-187	1800	750	800	3φ200V	4.5	15A		15A	25A	方形 1/1×3	78
柜台型	MEWC-096	900	600	800	3φ200V	2.25	15A	2m 地3P 15A 带插头	15A	25A	方形 2/3×2	53
	MEWC-126	1200	600	800	3φ200V	3.0	15A		15A	25A	方形 1/1×2	65
	MEWC-156	1500	600	800	3φ200V	4.5	15A		15A	25A	方形 1/1×2+1/2×1	75
	MEWC-186	1800	600	800	3φ200V	4.5	15A		15A	25A	方形 1/1×3	84
	MEWC-097	900	750	800	3φ200V	2.25	15A		15A	25A	方形 2/3×2	60
	MEWC-127	1200	750	800	3φ200V	3.0	15A		15A	25A	方形 1/1×2	73
	MEWC-157	1500	750	800	3φ200V	4.5	15A		15A	25A	方形 1/1×2+1/2×1	84
	MEWC-187	1800	750	800	3φ200V	4.5	15A		15A	25A	方形 1/1×3	95

1 交货期约为下单后2周。