

火焰钢网燃烧器
 超强火力！小型设计！
 耐久性强的畅销品！

5,800
 20,000
 kcal/h
 (6.74 ~ 23.3kW)

采用“火焰钢网”

火焰钢网燃烧器，火焰口为带状的耐热不锈钢所覆盖。新采用“火焰钢网”，提高热效率，超强火力适合快速烹饪。

Point 1 小型 强火力！用途广泛
 小型且火力强，可自由调节火力大小，适用于文火到强火的菜品烹饪。

Point 2 防堵塞的结构
 火焰为横向向上式，溢出时不会直接落入火焰口，无需担心发生堵塞的情况。

Point 3 清洗方便
 燃烧器头部、网部等拆取方便，方便水洗和清扫。



机器放置的周围如果不是不可燃构造，请务必在汤台等设置防热板。
 *详情请阅读封底。

火焰钢网燃烧器



※ 请使用 ϕ 300mm 以下的锅

MG-240C

6.74kW(5,800kcal/h)



※ 请使用 ϕ 360mm 以下的锅

MG-250B

9.30kW(8,000kcal/h)



※ 请使用 ϕ 360mm 以下的锅。请根据燃气种类选择螺丝连接

MG-260B

12.2kW(10,500kcal/h)



※ 请使用 ϕ 400mm 以下的锅。请根据燃气种类选择螺丝连接

MG-270B

燃气消耗量 15.7kW(13,500kcal/h)



※ 请使用 ϕ 420mm 以下的锅

MG-280B

燃气消耗量 19.8kW(17,000kcal/h)



※ 请使用 ϕ 440mm 以下的锅

MG-290B


燃气消耗量 23.3kW(20,000kcal/h)

■ 火焰钢网燃烧器 规格说明表

型号	外形尺寸 (mm)						燃气消耗量		燃气接口		重量 (kg)
	A	B	C	D	E	H	天然气	液化气	13A·12A	液化气	
MG-240C	475	330	290	250	115	158	6.74kW (5,800kcal/h)	6.74kW (0.48kg/h)	※ 13mm 橡胶管口	9.5mm 橡胶管口	7.0
MG-250B	505	350	310	275	115	148	9.30kW (8,000kcal/h)	9.30kW (0.67kg/h)	13mm 橡胶管口	9.5mm 橡胶管口	8.0
MG-260B	544	365	357	315	115	160	12.2kW (10,500kcal/h)	12.2kW (0.88kg/h)	13mm 橡胶管口	9.5mm 橡胶管口	14.5
MG-270B	557	370	374	330	115	165	15.7kW (13,500kcal/h)	15.7kW (1.13kg/h)	13mm 橡胶管口	15A	15.4
MG-280B	583	390	385	350	115	170	19.8kW (17,000kcal/h)	19.8kW (1.42kg/h)	15A	15A	17.8
MG-290B	614	405	416	380	115	175	23.3kW (20,000kcal/h)	23.3kW (1.67kg/h)	15A	15A	21.5

●※ 只限13A

■ MG-240C、250B 尺寸图

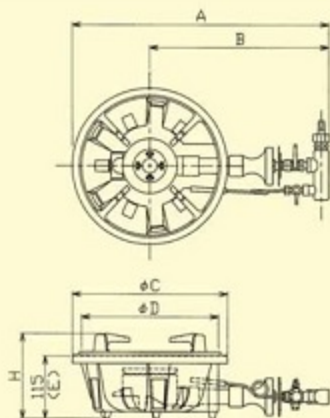

■ MG-260B、270B、280B、290B 尺寸图

