


蓄热性强的厚25mm的石板

- 高热量烘烤出柔软美味的面包。
- 蓄热性高，在放入面团和加湿时也能保持炉内的高温。
- 独有的加热系统，抑制温度不均，实现炉内温度分布均匀。



产生高温细小的蒸汽

- 丸善独有的高蓄热性蒸汽产生装置，可瞬时产生高温细小的蒸汽。
- 高温蒸汽和直至面团中心的火力共同作用，在面包表面形成一层薄薄的酥壳，烘烤出香味和美味。

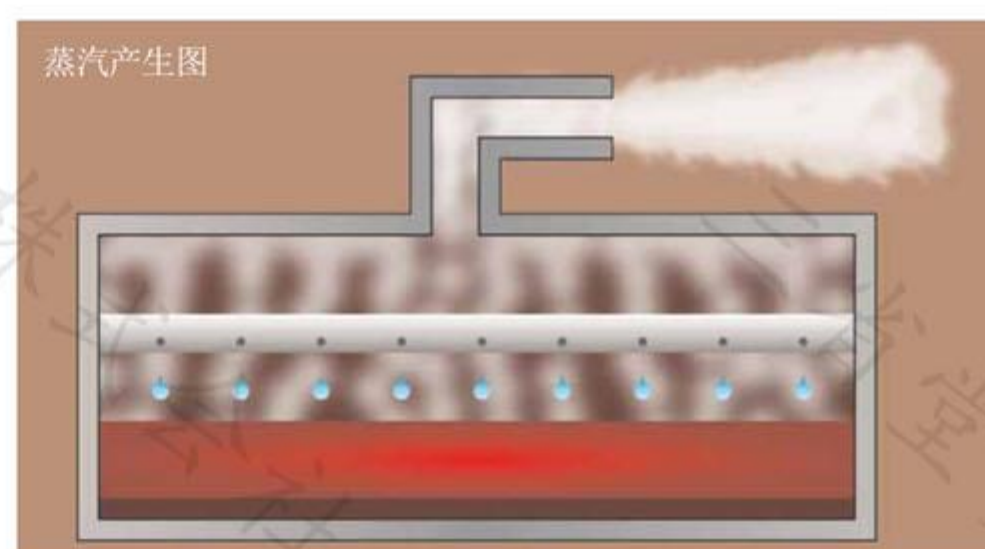

使用方便的操作面板装载 双重定时功能

- 操作面板装载2个定时器，可同时烹饪制作时间不同的菜品，方便管理各种面包的烹饪。
- 温度调节的设定为简单的按键操作。按下热量调节键后，从弱火到强火有8个阶段的火力调节，发挥专业的烹饪能力。
- 上火下火分别有温度、热量调节，半导体开关元件和比例控制机制准确控制。
- 烹饪完成时有电子音提示。

延长键可延长烹饪时间

- 烹饪结束后，在烘烤色泽不足的情况下可按下延长键增加20秒的烹饪时间。

可登录9种阶段99种菜单

- 预先登录经典菜单后即可进行烹饪，1种菜单可登录9种阶段的烹饪程度，温度、时间、加热器的热量和加湿的设定，均可设置登录。
- 登录好的菜单可一键出现，方便快捷，提高烹饪的效率。



滑动式收纳箱有效利用空间

特許取得済
PATENTED

• 在烤箱的架台部设置滑动式收纳箱。比起放置在烤箱上部或放置在墙壁上，无需担心落灰，更加卫生。

• 使用另选配件的升降机更加方便女性使用。相比起以往的在上部的滑动式收纳，操作更加方便。



烤箱的标准配件滑动式收纳为铝制。另选配件升降机为不锈钢制。详情请阅读P31。

不让蒸汽逃走的玻璃门

● 内开式玻璃门避免加湿时炉内的压力推开门使蒸汽逃走。

● 门的打开程度有3种阶段，请根据干燥程度、烹饪数量和菜品选择最适的阶段。



可视箱内

● 箱门为全面可视玻璃，即使不打开也方便确认箱内情况。



两面的灯为烤箱内提供照明，方便确认面包的烹饪程度。



操作空间和收纳箱

● 方便操作的工作空间设计，可放置烹饪完成的面包和一些需要的小物件，提高工作效率。

● 架台部的抽屉式收纳箱方便烹饪器具的收纳。



风斗

● 炉上部的风斗防止热气和蒸汽扩散。



清扫性

- 玻璃门可取出清洗。（请在玻璃门温度下降后清洗）
- 风斗的百叶可取出清洗。

多孔联动/通电预约功能

● 发酵开始时自动进入的升温状态、发酵结束时马上进入烘烤状态，使工作高效有序进行。此外，可不启动联动系统，只启动一部分或单个烤箱。多孔联动/通电预约功能无需提前启动。

装载防过热装置

另选配件

升降机



• 升降机 REO-E□3(4)

烤箱的标准配件滑动式收纳为铝制。另选配件升降机为不锈钢制。详情请阅读P31。

准备了使滑动式收纳箱自由上升下降的升降机装置。方便女性独立操作。此外，可选设置专用滑动式收纳箱后，升降机方便最上层的操作，也方便向烤箱放入取出菜品。

收纳箱支架。

小型的收纳箱支架。
安装后方便取出放入菜品。



使用收纳箱支架的样子

• 收纳箱支架 REO-P□

(适用机型：只限3层式)

有4种颜色可选！

机体的标准式样除不锈钢制外，还有其他红、黄、白、黑4种颜色的机体可选。根据您的喜好和店铺的装修风格选择。

※图片颜色仅供参考。



红

黄

白

黑

Reve 欧式烤箱



REO-HC222-Y

(黄色)

请务必装置软水器

请阅读P31

型号不同的顶板方向

REO-HT

纵向2个



REO-HC

横向3个



REO-HB


纵向4个



另选配件

logo可自由变更

- 机体的logo可更改为贵店的原创名字。
- 店名的logo视觉效果强。
- 详情请咨询。

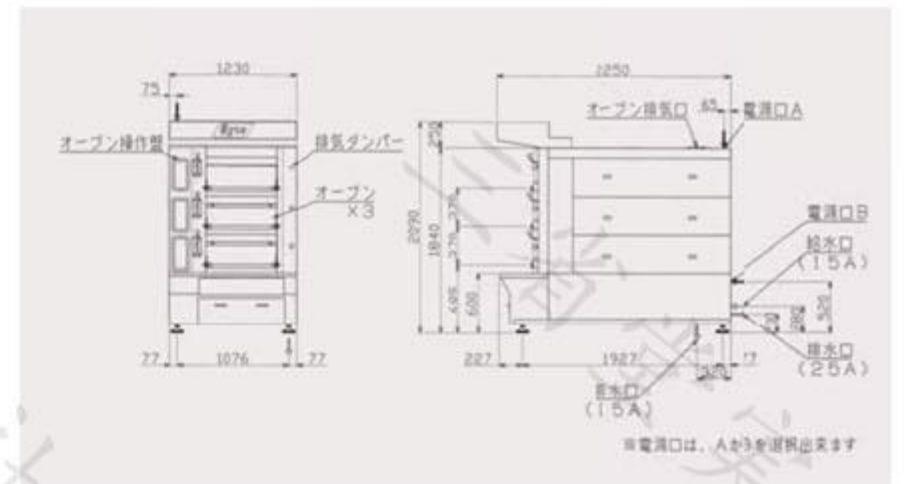

交货期约为下单后45天

烤箱规格说明表

式样	炉的层数	型号	外形尺寸	炉内尺寸		顶板收纳数	电源	电力消耗	容许电流值	电源线	给水连接	发电机排水连接	体排水连接	重量
				最上层	最上层以下									
纵向2个	3段	REO-HT222-◇	1430×1610×2090	885× 640×235	885× 640×205	6枚	3φ200V	13.5kW	50A	-	15A	25A	15A	920kg
	4段	REO-HT2222-◇	1430×1610×2280			8枚		18.0kW	75A	-				
横向3个	3段	REO-HC222-◇	1230×2250×2090	685×1280×235	685×1280×205	9枚	3φ200V	18.5kW	75A	-	15A	25A	15A	1100kg
	4段	REO-HC2222-◇	1230×2250×2280			12枚		24.7kW	100A	-				
纵向4个	3段	REO-HB222-◇	1430×2250×2090	885×1280×235	885×1280×205	12枚	3φ200V	25.1kW	100A	-	15A	25A	15A	1280kg
	4段	REO-HB2222-◇	1430×2250×2280			16枚		33.4kW	125A	-				

◇标记为颜色式样，R···红色、Y···黄色、W···白色、B···黑色、无记号···标准不锈钢

升降机 (另选配件)

型号
REO-E□3(4)

收纳箱支架 (另选配件)

型号
REO-P□

□标记为顶板方向。T···纵向2个、C···横向3个、
□标记为顶板方向。(C···横向、B···纵向) B···纵向4个。
型号末尾的3为3层，4为4层。

该书面所记载的全部商品均不包含消费税，购买时另外收取。