

蒸汽对流烤箱 简单系列

将蒸汽的产生方法简略化，性价比高。
 装载减振器功能和5阶段风量功能。滴下法烹饪的规范派简单系列。

向箱内风扇给水，加热器加热产生蒸汽的蒸汽对流烤箱。简化蒸汽的产生方法，减少原始成本。作为蒸汽对流烤箱的入门系列，最适合组合烹饪的导入。

水滴落下式产生蒸汽的方法，需要低温度带的严格的温度管理，也可能产生差异。



热风模式

30-300摄氏度的热风在箱内高效循环，快速均匀加热食材。



蒸汽模式

在50-100摄氏度范围内以1摄氏度为单位调节，适合精致的烹饪和真空烹饪。



组合模式（蒸汽量有10种阶段可切换）

蒸汽与热风组合使用，发挥各自所长的烹饪模式。蒸汽量有10种阶段可切换。



预热功能

预热使箱内温度提前上升。考虑到打开箱门放入食材时会使温度下降，维持了比设定温度高10%的温度。



让箱内多余蒸汽排出的减振器按钮

用热风处理酥脆的食材时，打开减振器排斥多余的蒸汽。（只限05、05M型）



芯温感应器 1点测量式

所有的烹饪模式均可使用芯温感应器。以1摄氏度为单位准确设定、测量食材中心温度（芯温）。



烹饪菜单

使用频率高的菜单可登录至“菜单”中（最多99种）使操作更加方便省力。1种菜单最多有9个阶段的烹饪。可登录日餐·中餐·西餐，扩大菜品种类。



冷却功能

风扇转动进行冷却。



5阶段风量切换功能

根据所烹饪的菜品有5阶段的风量可切换。风量从微风到强风，间歇运转有5阶段。（只限05、05M）



加湿功能

向箱内的风扇给水加湿，防止食材干燥。

前部玻璃门和LED灯方便确认箱内状态

※02M型只有LED灯

门把手向左或右都可打开箱门

※只限SSCS-04M~05

预约定时

顺时针旋转的风扇使箱内温度均匀

※只限04M型

取出式托盘

带停止固定的双重玻璃门

放置架和吸入板为可动式

※只限SSCS-04M~05

USB连接（另选）

※ 详情请阅读P29.





蒸汽对流烤箱 简单系列

Line up



| | | | | | |
|----------------|----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|
| 外形尺寸 (mm) | 长 | 500 | 600 | 680 | 790 |
| | 宽 | 470 | 500 | 560 | 740 |
| | 高 | 390 | 620 | 685 | 700 |
| 箱内尺寸 (mm) | 长 | 281 | 325 | 375 | 415 |
| | 宽 | 360 | 345 | 390 | 590 |
| | 高 | 226 | 330 | 398 | 410 |
| 额定电源 (50/60Hz) | 1φ200V | | 3φ200V | | 3φ200V |
| 电力消耗 | 1.9kW | | 3.6kW | | 5.7kW |
| 容许电流值 | 15A | | 15A | | 20A |
| 电源线 2m | 1.25mm ² —3芯 直結 | | 2.5mm ² —4芯 直結 | | 3.5mm ² —4芯 直結 |
| 给水连接 | 15A×2 (软水口・手持淋浴器给水口) | | 15A×2 (软水口・手持淋浴器给水口) | | 15A×2 (软水口・手持淋浴器给水口) |
| 排水连接 | 25A | | φ38 | | φ38 |
| 放置架间隔 | 95mm | | 68mm | | 68mm |
| 商用容器收纳数 | 1/2尺寸2个 | | 1/2尺寸4个 | | 2/3尺寸5个 |
| 重量 (kg) | 45 | | 54 | | 67 |

- 配件
- SSCS-02MD: 1/2烤网 (1)、耐热手套 (1组)、液体洗涤剂 (2L)、洗涤剂喷枪 (1)、手持淋浴器 (1)、减压单向阀 (1)、菜单书、软水器 (1)
 - SSCS-04M(R)D: 1/2烤网 (2)、耐热手套 (1组)、液体洗涤剂 (2L)、洗涤剂喷枪 (1)、手持淋浴器 (1)、减压单向阀 (1)、排水用硅弯头φ38用 (1)、不锈钢管φ38 (1)、菜单书、软水器 (1)
 - SSCS-05M(R)D: 1/2烤网 (3)、耐热手套 (1组)、液体洗涤剂 (2L)、洗涤剂喷枪 (1)、手持淋浴器 (1)、减压单向阀 (1)、排水用硅弯头φ38用 (1)、不锈钢管φ38 (1)、菜单书、软水器 (1)
 - SSCS-05(R)D: 1/1烤网 (3)、耐热手套 (1组)、液体洗涤剂 (2L)、洗涤剂喷枪 (1)、手持淋浴器 (1)、减压单向阀 (1)、排水用硅弯头φ38用 (1)、不锈钢管φ38 (1)、菜单书、软水器 (1)

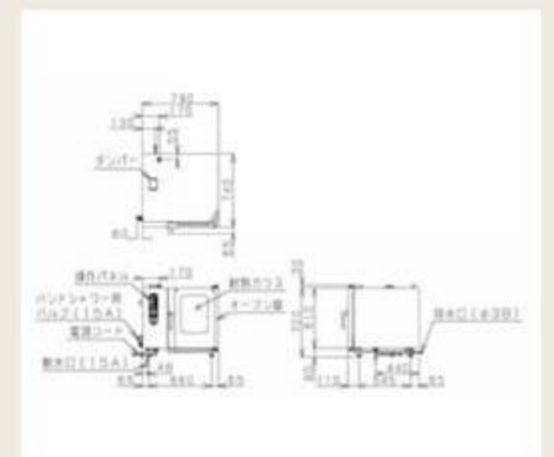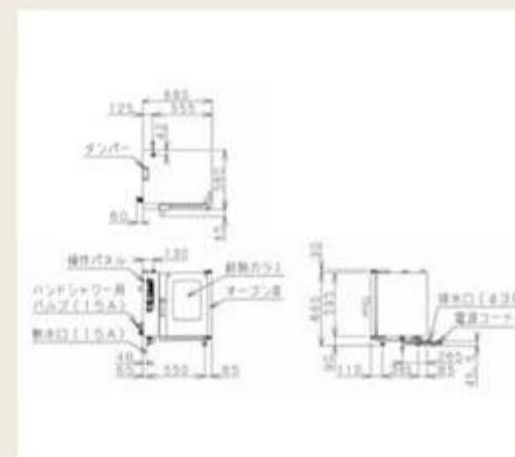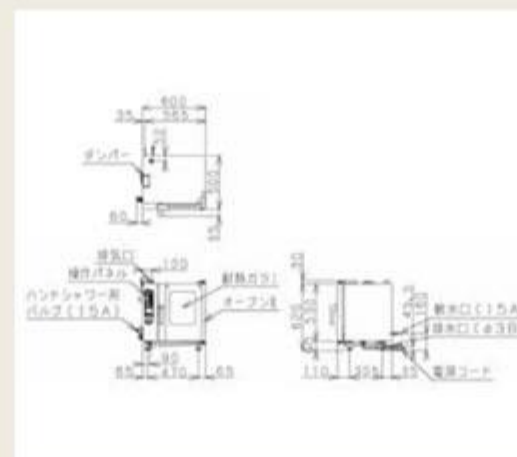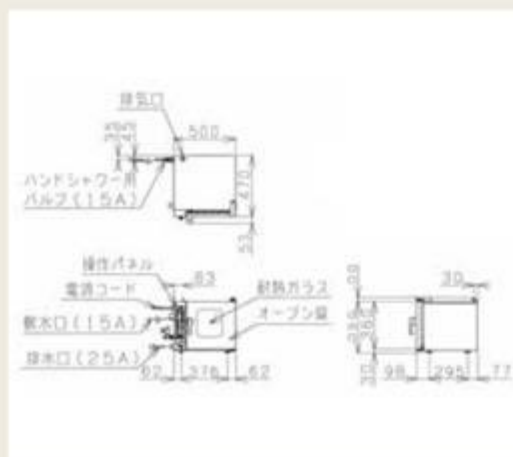

- 请设置保护空间 (前方30cm、左侧50cm)
- 为防止错误运行, SSCS-05MD、05D请使用高频对应的容许电流器。
- 型号 (R) 为反向门式, 交货期约为下单后3周, 价格相同。