

蒸汽对流烤箱（最优系列）阵容

采用7英寸彩色液晶触屏操作面板

是装载自动烹饪、多样化烹饪、优化的自动清洗功能等丰富功能的最优系列。

Line up



产品更新

1/1尺寸
商用容器
6个

SSCX-06(R)D



产品更新

1/1尺寸
商用容器
10个



SSCX-10(R)D

外形尺寸 (mm)	长	845	845
	宽	775	775
	高	820	1080
箱内尺寸 (mm)	长	445	445
	宽	640	640
	高	480	740
额定电源(50/60Hz)		3φ200V	3φ200V
电力消耗		9.4kW	17.2kW
容许电流值		30A	60A
电源线 2m		5.5mm ² —4芯 直結	14mm ² —4芯 直結
给水连接		15A×3 (软水口・原水口・手持淋浴器给水口)	15A×3 (软水口・原水口・手持淋浴器给水口)
排水连接		φ48	φ48
放置架间隔		68mm	68mm
商用容器收纳数		1/1尺寸6个(深65mm)	1/1尺寸10个(深65mm)
重量(kg)		143	175

配件

1/1烤网(3)、耐热手套(1组)、药品(固体)洗涤剂(10个)、液体洗涤剂(2L)、洗涤剂喷枪(1)、手持淋浴器(1)、减压单向阀(1)、排水用硅弯头φ48用(1)、不锈钢管φ48.6(1)、菜单书、自动烹饪用菜单CD、软水器(1)、水垢去除剂(2L)

1/1烤网(5)、耐热手套(1组)、药品(固体)洗涤剂(10个)、液体洗涤剂(2L)、洗涤剂喷枪(1)、手持淋浴器(1)、减压单向阀(1)、排水用硅弯头φ48用(1)、不锈钢管φ48.6(1)、菜单书、自动烹饪用菜单CD、软水器(1)、水垢去除剂(2L)

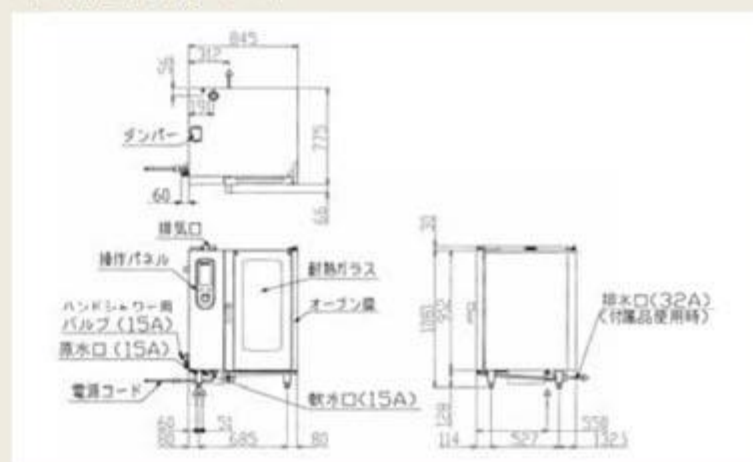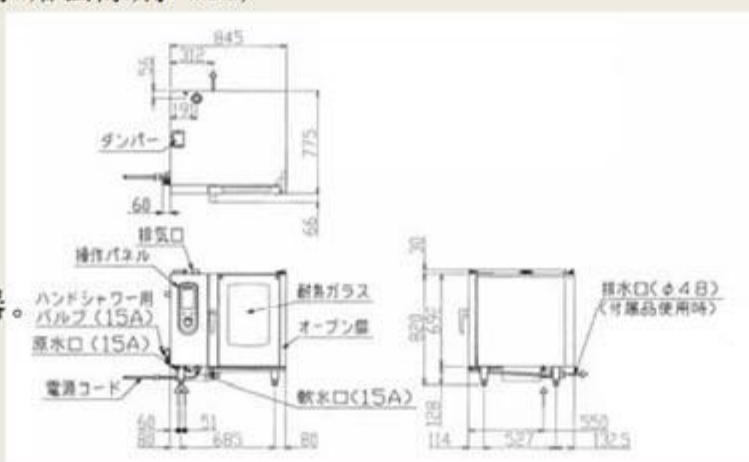

■ 请设置保护空间(前方30cm、左侧50cm)

■ 为防止错误运行, 请使用高频对应的容许电流器。

● 型号(R)为反向门式, 交货期约为下单后1个月, 价格相同。

☆标记的机型为下单后生产。



875

1100

1100

820

1015

1015

1790

1550

1790

445

650

650

640

828

828

1450

950

1450

3φ200V・1φ100V 全自动软水器用

3φ200V・1φ100V 全自动软水器用

3φ200V・1φ100V全自动软水器用

34.4kW

38.8kW

61.8kW

125A

125A

200A

15A×3 (软水口・原水口・手持淋浴器给水口) 15A×3 (软水口・原水口・手持淋浴器给水口) 15A×3 (软水口・原水口・手持淋浴器给水口)

32A

32A

32A

63mm

63mm

63mm

1/1尺寸20个 (深20mm)

1/1尺寸24个 (2/1尺寸12个) (深20mm)

1/1尺寸40个 (2/1尺寸20个) (深20mm)

364

369

559

1/1烤网(10)、耐热手套(1组)、药品(固体)洗涤剂(20个)、液体洗涤剂(2L)、洗涤剂喷枪(1)、手持淋浴器(1)、减压单向阀(1)、排水用硅弯头Φ48用(1)、32A不锈钢插座(1)、SSC-RC20D(1)、菜单书、自动烹饪用菜单CD、全自动软水器(1)、水垢去除剂(2L)

2/1烤网(6)、耐热手套(1组)、药品(固体)洗涤剂(20个)、液体洗涤剂(2L)、洗涤剂喷枪(1)、手持淋浴器(1)、减压单向阀(1)、排水用硅弯头Φ48用(1)、32A不锈钢插座(1)、SSC-RC24D(1)、菜单书、自动烹饪用菜单CD、全自动软水器(1)、水垢去除剂(2L)

2/1烤网(10)、耐热手套(1组)、药品(固体)洗涤剂(20个)、液体洗涤剂(2L)、洗涤剂喷枪(1)、手持淋浴器(1)、减压单向阀(1)、排水用硅弯头Φ48用(1)、32A不锈钢插座(1)、SSC-RC40D(1)、菜单书、自动烹饪用菜单CD、全自动软水器(1)、水垢去除剂(2L)

