



HW-600A



标准 60 框 / 小时
长 30 框 / 小时
□500mm

盘子(直径230)
1 框
16 个
960
枚 / 小时

陶瓷杯
1 框
20 个
1200
个 / 小时

水杯
1 框
36 个
2160
个 / 小时

本产品清洗碗、碟、杯子、盘子、勺子、筷子、刀叉等各类餐具。

基本参数

处理量	标准 : 60 框 / 小时
耗水量	标准 : 2L / 框
洗涤方式	上下洗涤喷淋臂 (三岔洗涤系统)
洗涤温度	洗涤 60°C、喷淋 85°C
外形尺寸	W615×D718×H1485(1485-1535)mm
清洗槽	SUS304 一体形成



酒店



饭店



保健中心



学校



高洗涤力·喷淋能力 强力洗涤去除残留污渍

- 升温速度 60 秒，连续运转恒温喷淋
- 独创三岔洗涤系统，洁净无死角
- 喷淋系统可去除洗涤剂残留，顶部内壁残留的洗涤剂也可冲洗干净
- 水流量大 & 高水压，可信赖的强有力马达
- 60 秒快速洗净系统*

洗涤过程 48 秒 水温 60°C 停顿 5 秒 喷淋过程 6 秒 水温 85°C 停顿 1 秒

* 条件 380V、2.0L、供水温度由 5°C 升至喷淋水温 85°C 所需的必要升温时间
* 洗涤温度根据负荷不同会变动
* 根据使用环境不同会造成一些差异
* 上记为连续运转时升温时间，按下开 / 关启动至准备完毕进入可清洗状态需更长时间

低运转成本，减少不必要的能耗

- 省水：喷淋所用水量 = 一瓶 2L 塑料瓶水，仅用少量清水即可喷淋干净
- 省电：电费减少，用水量少 = 用于加热的电量少

周到售后服务，使用安心

- 提供保养契约服务



售后网点覆盖全国重点城市




高处理效率，当日 / 次日上门服务




整机保修 1 年

主要零部件都采用进口产品，使用放心

零部件拆装轻松，每日清扫简单，快捷

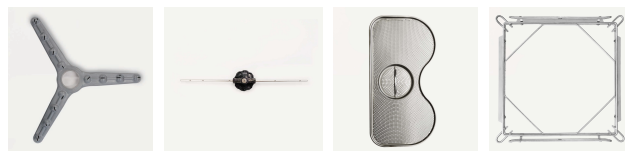

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知。

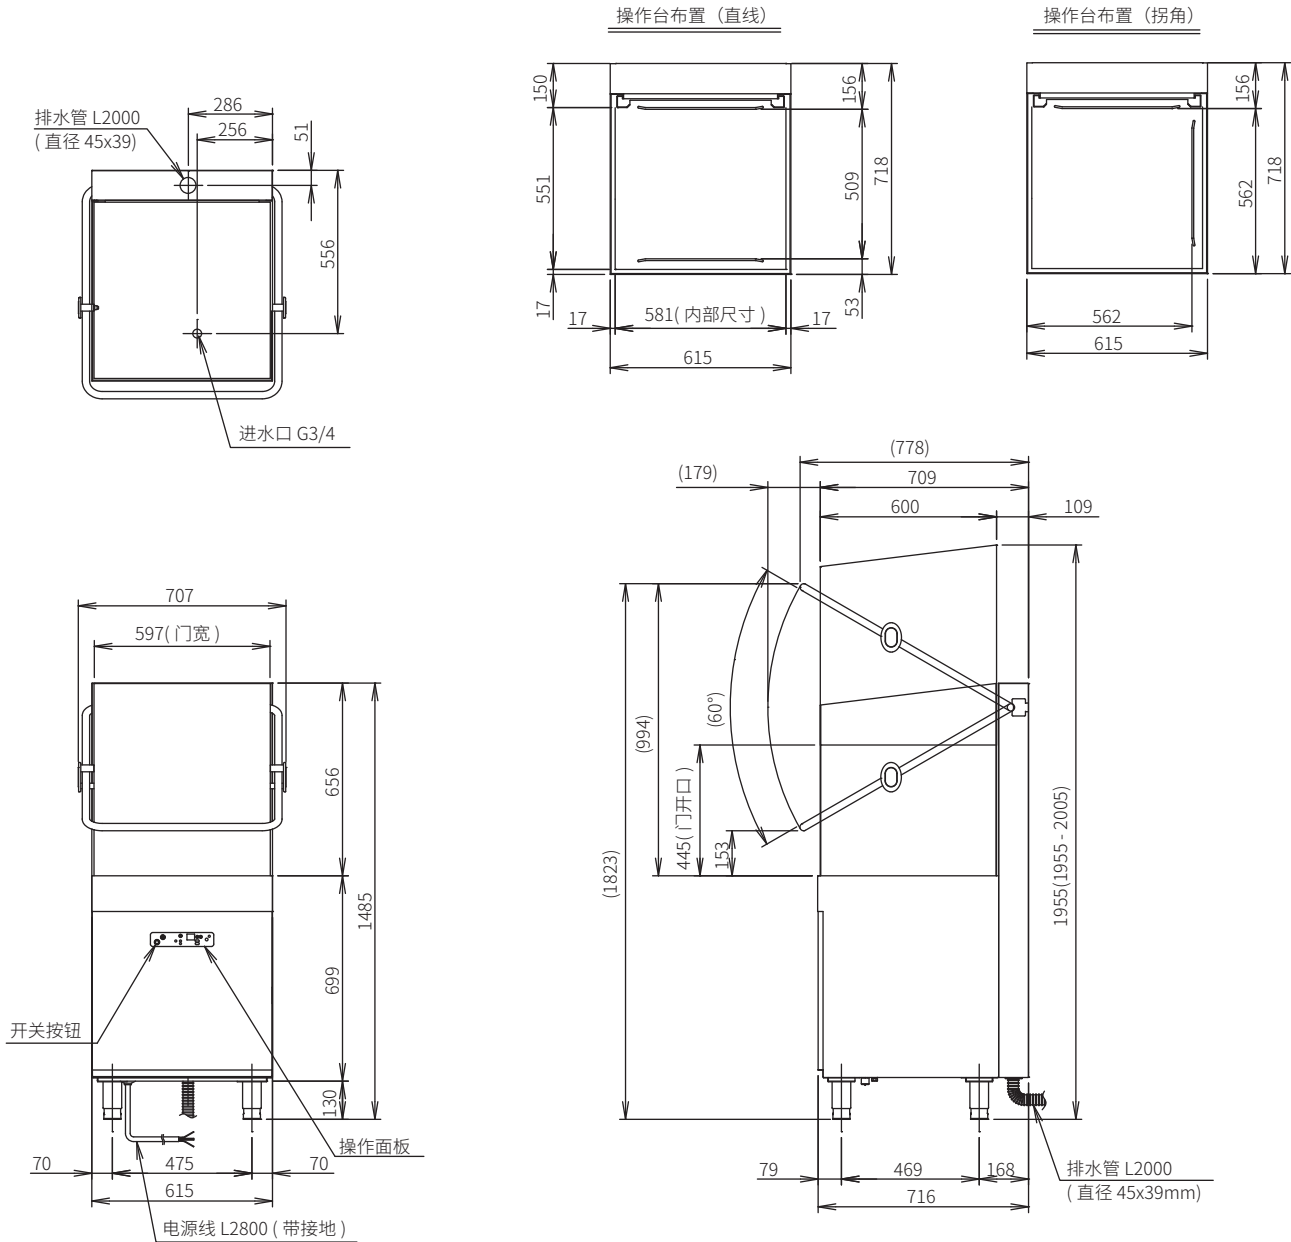

基本参数

装载高度 : 445mm
 洗涤筐尺寸 : 500mm*500mm
 水箱容量 : 22L
 洗涤模式 : 通常模式 60 秒、长时间模式 122 秒
 水泵 : 洗涤 710W、喷淋 100W
 最高进水温度 : 50°C
 水管链接 : 进水口 G3/4、排水管
 重量 : 净重 105kg/ 毛重 116kg
 包装 : 木条箱 725(宽)x 795(深)x 1638(高)mm
 脚 : 不锈钢 可调节130~180mm
 制造厂商 : 星崎电机 (苏州) 有限公司

电气参数

交流电源电压 : 三相 380V 50Hz
 电流 : 最高 : 33.0A / 额定电流 : 4.0A / 启动电流 : 15A
 最高耗电量 : 15.9kW
 功率 : 3kW (洗涤)、12kW (喷淋)

工作条件

环境温度 : 5 - 35°C
 相对湿度 : 最大 85%
 进水条件 : 最高温度 50°C、最高硬度 100mg/L
 供水压力 : 1-6bar (0.1-0.6MPa)
 电压范围 : 额定电压 ± 6%

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知。