

デジタル温湿度計 Digital Thermo-Hygrometer

06
KITCHEN
EQUIPMENT

厨房備品



C686-01 グラフ付デジタル温湿度計 TT581WH
Digital Thermo-Hygrometer with Graph TT581WH

商品コード	W×D×H(mm)
C686-01-01	107×26×110

■温度/−9.9〜+50℃ ■湿度/20〜95% ■電源/単4乾電池×2本(付属) ●当日を含む14日間のメモリー機能付 ●時計/日付表示機能付 ●フック穴付



C686-02 デジタル温湿度計 CTH-235
Digital Thermo-Hygrometer CTH-235

商品コード	W×D×H(mm)
C686-02-01	80×70×21


■温度/−10〜+50℃ ■湿度/10〜90% ■電源/単4乾電池×1本(付属) ●薄暗い室内でも見やすいバックライト機能付。●カレンダー、時計表示機能付。●フック穴・マグネット付き。



C686-03 室内・室外温度計 O-285
Indoor/Outdoor Thermometer O-285

商品コード	W×D×H(mm)
C686-03-01	73×84×16


■温度/室内:−10〜+50℃ 室外:−20〜+70℃ ■電源/単4乾電池×1本(付属) ■センサーコード/3m ●冷蔵庫の温度管理に便利です。●フック穴・磁石・スタンド付

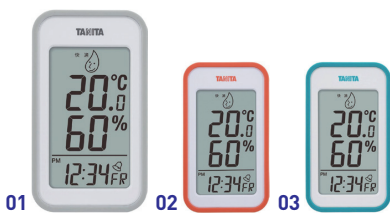

C686-04 デジタル温湿度計 TT-559
Digital Thermo-Hygrometer TT-559

商品コード	W×D×H(mm)	カラー
C686-04-01	75×30×132	グレー
C686-04-02	75×30×132	オレンジ
C686-04-03	75×30×132	ブルー

■温度/−5.0℃〜50℃ ■湿度/0〜95% ■電源/単4乾電池×1(付属) ●3段階でわかる快適レベル表示 ●時計/日付表示機能付 ●置き掛け両用・マグネット付



C686-05 デジタル温湿度計 CR-1200W
Digital Thermo-Hygrometer CR-1200W

商品コード	W×D×H(mm)
C686-05-01	100×114×20

■測定範囲/温度:−10〜50℃ 湿度:20〜90% ■電源/単3乾電池1本付 ●音、光、アイコンで熱中症、インフルエンザの予防目安をお知らせ。●熱中症警戒レベルを3段階表示。●フック穴付。



C686-06 時計付デジタル温湿度計 CR-2600
Digital Thermo-Hygrometer with Clock CR-2600

商品コード	W×D×H(mm)	カラー
C686-06-01	96×60×18	ブルー
C686-06-02	96×60×18	ホワイト

■測定範囲/温度:−9.9〜50.0℃ 湿度:20〜95% ■電源/単4乾電池1本付 ●湿度、温度の状況に合わせてアイコンで表示。●折りたたみスタンド、マグネット付。



C686-07 最高・最低デジタル温湿度計 CR-1180W
Maximum & Minimum Digital Thermo-Hygrometer CR-1180W

商品コード	W×D×H(mm)
C686-07-01	88×81×24


■測定範囲/温度:−9.9〜50.0℃ 湿度:20〜95% ■電源/単4乾電池1本付 ●最高、最低、温湿度記憶機能付。●矢印の位置で部屋の状態が一目でわかります。●自立式、マグネット、壁掛け用フック穴付。



C686-08 デジタル熱中症計 HI-300
Digital Heat Stroke Meter HI-300

商品コード	W×D×H(mm)
C686-08-01	122×136×17

■測定範囲/温度:−10℃〜50℃ 湿度:20〜90%RH ■電源/単4電池 2本(付属) ●それぞれのWBGT値により危険レベルのアイコンが点灯します。(25℃未満=注意、25℃.28℃=警戒、28℃.31℃=厳重警戒、31℃以上=危険) ●設定した値を超えるときアラームがなります。●フック穴付。

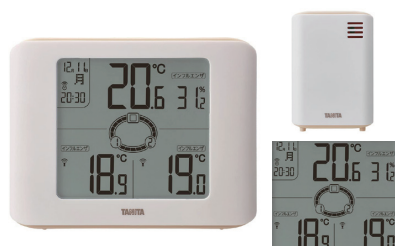

C686-09 コンディションセンサー TC400
Digital Thermo-Hygrometer TC-400

商品コード	W×D×H(mm)
C686-09-01	162×40×125

■子機サイズ/73×31×H107mm(2台付) ■測定範囲/温度:親機−10〜+60℃ 子機−30〜+60℃ 湿度:0〜100% ■最大通信距離/約50m ■電源/親機:単3アルカリ乾電池×4本(付属)、子機:単3アルカリ乾電池×3本(計6本付属) ●親機と子機で3か所の温度・湿度を表示します。●熱中症注意レベルを3段階表示 ●電波時計/日付表示機能付



C686-10 無線温湿度モニター HI-01RF
Wireless Temperature/Humidity Monitor HI-01RF

商品コード	規格	W×D×H(mm)
C686-10-01	熱中症警告インジケータ付	95×20×14

■子機サイズ/63×22×H122 ■測定範囲/温度:−20〜+60℃(分解能0.1℃) 湿度:20〜90%(分解能1%) ■最大通信距離/80m ■電源/親機:単3乾電池×3本(付属)、子機:単3乾電池×3本(付属) ●親機と子機の温度・湿度を同時に表示。●無線式ですので、離れた場所の周囲環境の熱中症予防ができます。●注意、警戒、厳重警戒、危険の4つのインジケータを熱中症警戒レベルにより表示します。



通信ネットワークについて
本機の使用には通信ネットワーク環境が必要です。携帯電話網を含むインターネット経由での通信においては、利用契約や通信料がかかります。これらの設置や維持にかかる費用は製品に含まれていません。お客様自身で用意ください。インターネット経由の接続にはアカウントの作成が必要です。

視野
クライアント:iPhone/iPad(iOS8.0以降)、Android(4.4以降)
アプリ:App Store(iOS)、Google Play(Android)よりそれぞれ無償ダウンロード可能。

映像保存
microSDカード 対応容量:1〜32GB
※micro SDカードは商品に含まれていません。別途ご購入ください。

注意	WBGT 18.1℃	↑ 27.2℃	湿度 20.4%
警戒	WBGT 25.6℃	↑ 28.4℃	湿度 71.6%
厳重警戒	WBGT 28.1℃	↑ 31.0℃	湿度 72.3%
危険	WBGT 31.3℃	↑ 33.2℃	湿度 81.6%

C686-11 温湿度計センサー付IPカメラ IPC-02TH
IP Camera with Temperature/Humidity Sensor IPC-02TH

商品コード	W×D×H(mm)
C686-11-01	85×88×105

■質量/約235g ■温湿度測定/測定範囲:温度:−10〜+50℃、湿度:20〜80%RH ■測定精度/温度:±2℃、湿度:±10% ■使用環境/動作室温湿度:−10〜+50℃、20〜80%RH(但し、結露のないこと) ■カメラ/イメージセンサー:1/4型カラーCMOSセンサー(1,280×720) ■監視距離/最大約5m ■視野角度/約70° ■視野制御角度/水平方向/270° 垂直方向/120° ■映像録画/フレームレート:25fps(最大) ■解像度/1,280×720.640×480 ■無線/WiFi、IEEE802.11b/g/n ■電源/DC5V/1A ■付属品/ACアダプター(長さ:約1.3m)、ネジ×2、プラスチックアンカー×2

店舗備品・什器

プラスチック

バスケット

バット

販促演出

厨房備品

衛生・清掃用品

コンテナー

バックヤード
ソリューション

資料