三省堂實業株式會社

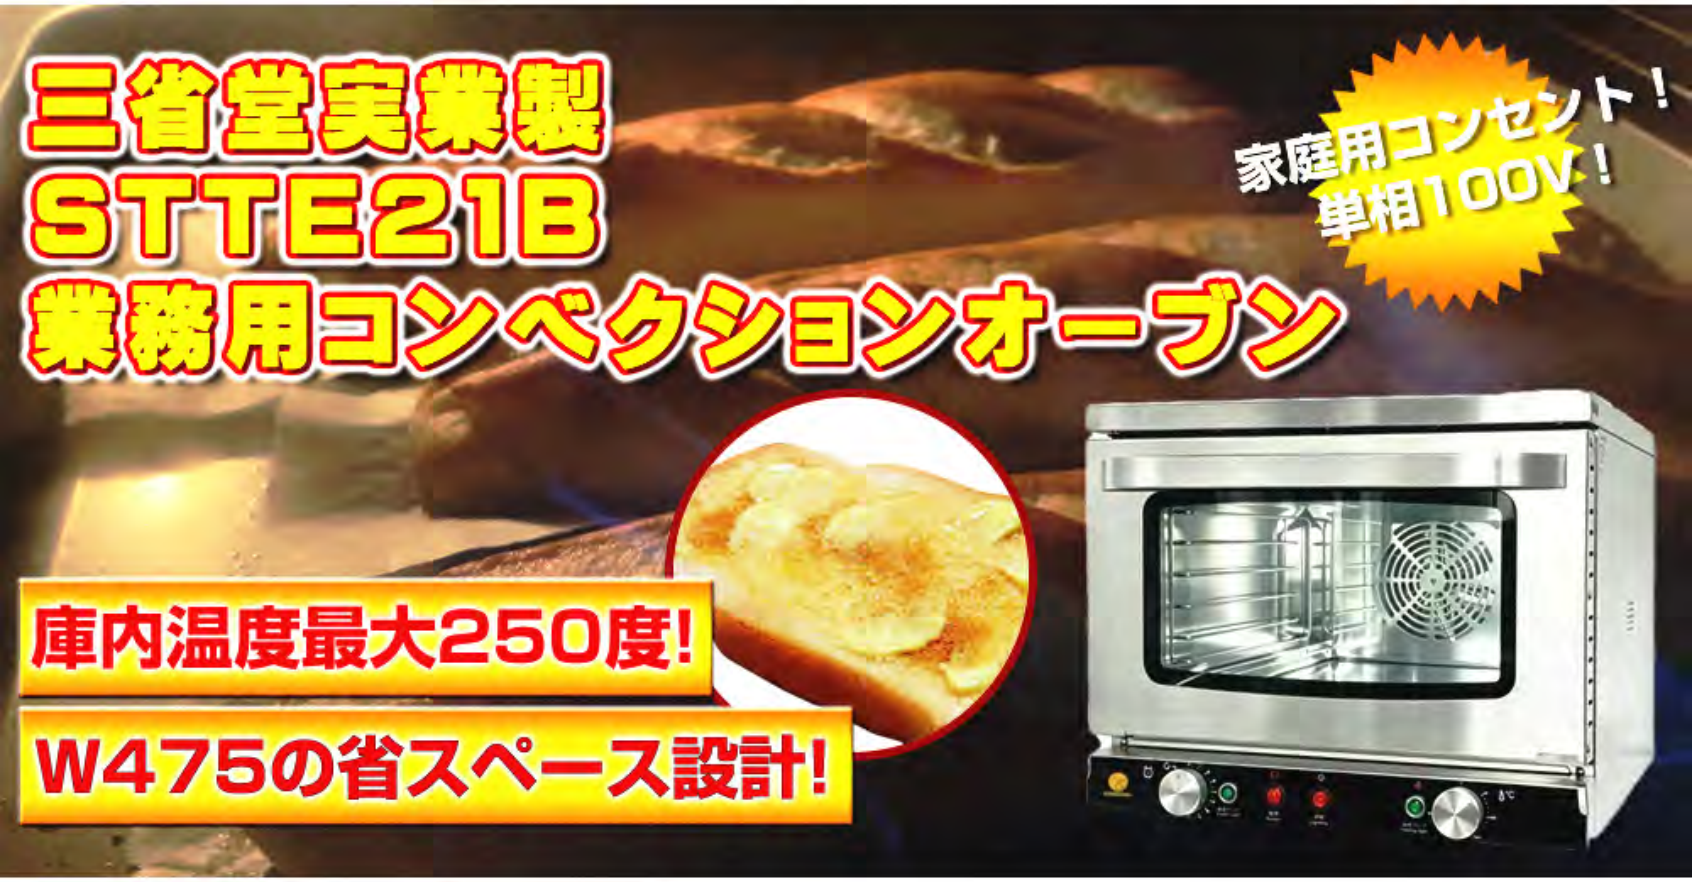

三省堂実業製
STTE21B
業務用コンベクションオーブン

家庭用コンセント！
単相100V！

庫内温度最大250度!

W475の省スペース設計!

家庭用コンセント！！100V！
業務用コンベクションオーブン！

庫内ライト搭載！
調理物の確認がしやすい！

焼き網3枚付属！
メッキ加工で耐久性UP！

標準でタイマー搭載！
使い勝手UP！！

強力ファンで熱を循環！
ムラなく均一に焼成！！

最大温度250度！
シンプル操作でコンパクト！
設置場所を選ばない！

各種寸法！部品説明！

〈取っ手部！〉



〈正面寸法！部品説明！〉

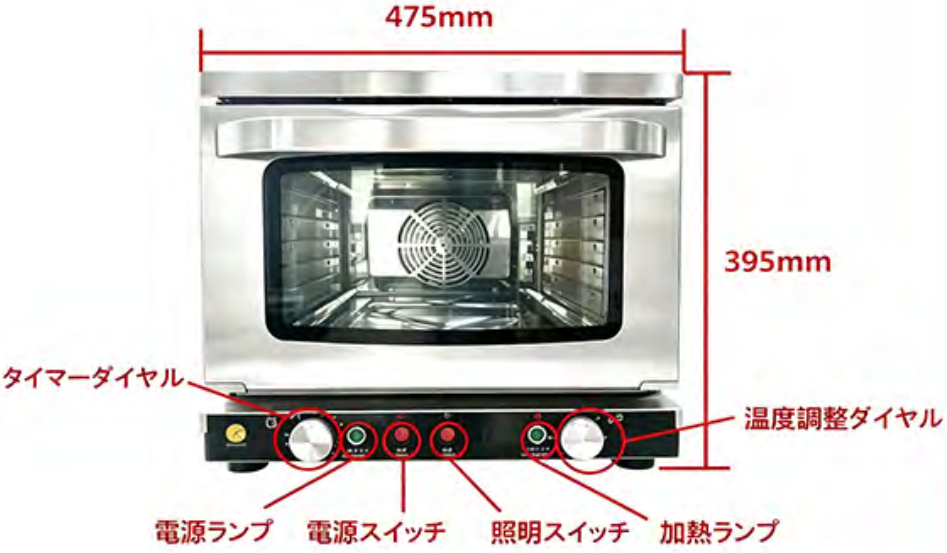
475mm
395mm
タイマーダイヤル
温度調整ダイヤル
電源ランプ
電源スイッチ
照明スイッチ
加熱ランプ

〈ダイヤル！側面！ゴム脚！〉



〈間口！内部説明！〉

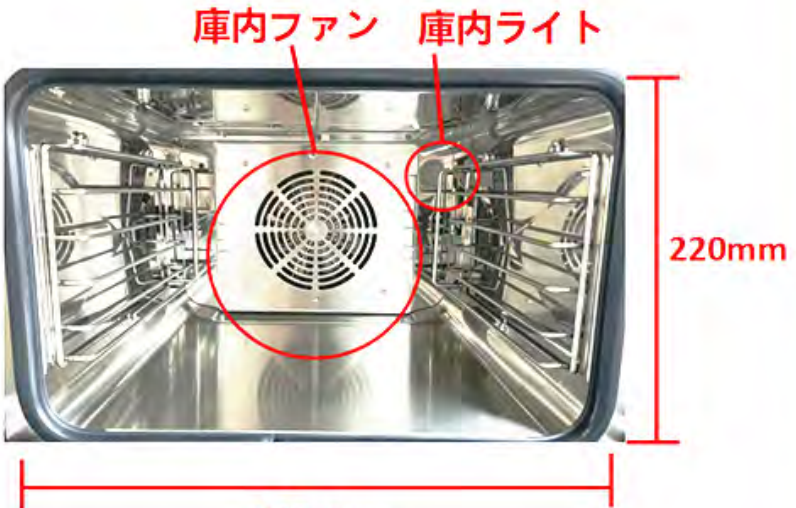
庫内ファン
庫内ライト
220mm

345mm

〈側面！扉開きイメージ！〉


450mm
60 mm
765mm

〈裏面！部品説明！〉


排気ファンを 2 基搭載し、
電気部品を保護することで、
製品寿命を延長させます。

オーブンの正常な放熱を
確保するため、排気ファンを
塞いだり遮ったりしないよう
ご注意ください。

配線フック
排気口と排気口カバー
リセットボタン

50Hz 60Hz

日本全国どこでもお使いいただけます！

1. **100V電源！**
2. **家庭用電源で汎用性抜群！**
3. **設置場所・作業場所を選ばない！**

50°C～250°Cまで幅広い温度でお使い頂けます

シンプル操作でわかりやすく

1.電源スイッチ+電源ランプ

4.温度調整ダイヤル+加熱ランプ

電源ランプ
Power light

電源プラグを差すと
電源ランプが点灯します。
電源スイッチをオンにすると、
時間・温度を設定できます。


OFF
50
100
150
200
250
℃
加熱ランプ
Heating light

50～250度まで設定可能！
約10分～15分で250度達成！
時間と温度設定後、
加熱ランプが点灯します！

👉2.照明スイッチ+照明ランプ

照明
Lighting

照明スイッチをオンにすると、
照明ランプが点灯します。

👉3.タイマーダイヤル


ON
OFF
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

タイマーが0～120分まで設定可能！

●リセットボタン(特殊な状況に限り使用します)



取付位置：背面の電源コード横。

動作原理：設定温度を超えた場合、
リセットボタンのピンが飛び出し、
電源を遮断して強制停止させます。
空焚き・発火・外装高温化を
防ぐ保護機能です。

対処方法：温度異常の不具合を
解決した後、リセットボタンの
ピンを押し込むことで、
通常通り電源を入れて使用できます。

庫内の熱を均一に

業務用の強力ヒーターが発した熱を、搭載された強力なファンにより
強制的に対流を起こし、迅速にそして強烈に熱を循環。
それにより均一な熱分布を達成、
部分的に焦げたり生焼けの状態を防ぎます。

型番 STTE21B

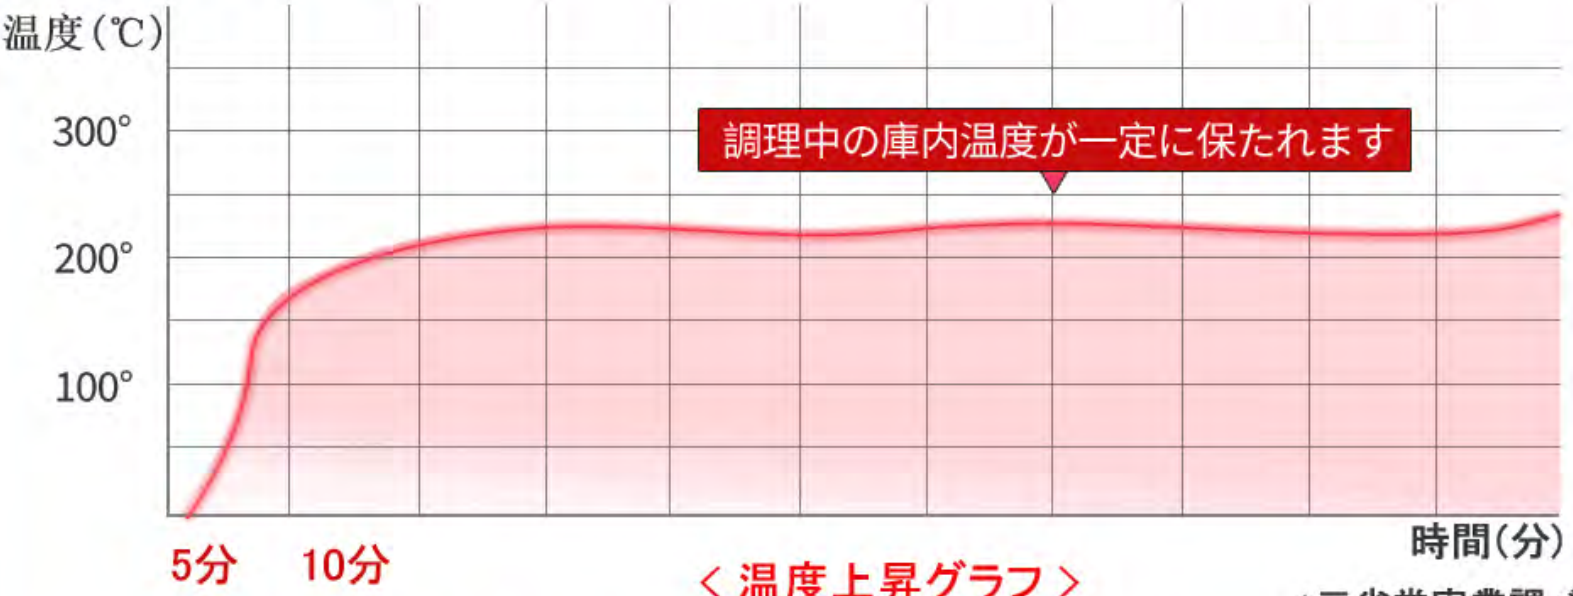

＜ 温度上昇グラフ ＞

*三省堂実業調べ

約5分で100℃に到達！！

約5分で100度に到達し、10分～15分で250℃に！
強力熱量で調理ができます！
小まめに再加熱も行われるので温度は下がりきることはありません！

庫内構造 21L

6段階に焼き網の
位置を変更可能。


333mm
260mm
焼き網3枚付属

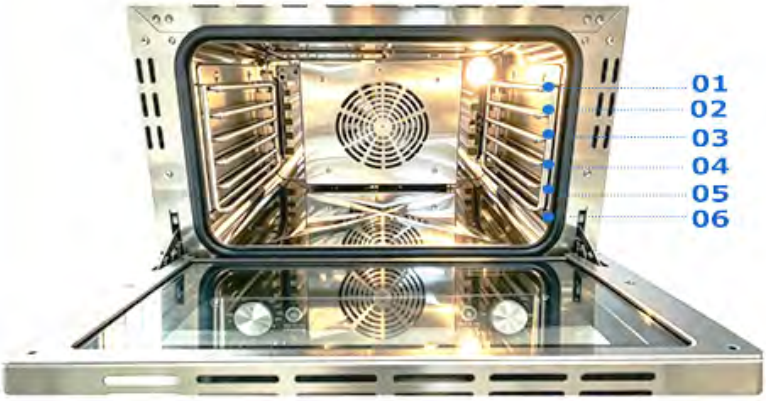
01
02
03
04
05
06

庫内ランプ標準搭載

庫内ランプを搭載することにより
確認が簡単！目を凝らすことなく
パパっと確認できるのでちょっと
したストレスも軽減！

二重断熱強化ガラス扉を採用

二重断熱強化ガラス扉で熱を効率よく断熱し、やけどの防止ができます。さらに、安定な庫内温度を維持することにより、調理の効率が上がり、省エネが実現できます。

操作イメージ

ステップ	
1.電源を入れて、電源スイッチをオンにして、タイマーを調節する。	● 電源（POWER）ランプ点灯
2.温度を調節する	● 加熱（HEATING）ランプ点灯、加熱開始
3. 庫内温度が設定温度に到達	● 加熱（HEATING）ランプ消灯
4.調理したい食品を庫内に入れる	調理用意
5. 時間を設定する（0~120分）	🕒 調理開始
6.タイマー停止	🔔 チンッ♪となったら終了です
7. 調理完了	ヤケドに気を付けて、庫内から出してください。

こちらの製品について

1年保証

アフターサービスもお任せ下さい！

こちらの製品は、1年間の保証付き。
また、保証期間外でも当社へご連絡頂ければ修理・メンテナンス等、迅速に対応させていただきますのでお気軽に当社へご相談下さい。
※電装部品以外は対象外となります。

電源についてのご注意

※※通常のコンセントは1500Wまでご使用できます※※
電熱機器になるのでご使用の際はたこ足配線等はせずに単体でご使用ください。
ブレーカー上がりや電力が足りず性能が発揮できない恐れがあります。

扉開閉時の熱風にご注意ください

※本機の周辺には易燃性の物は絶対置かないでください。
※本機を設置する際は必ず周囲10cmの空間を確保してください。

三省堂実業製

家庭用コンセント100V！
業務用コンベクションオーブン250℃！！

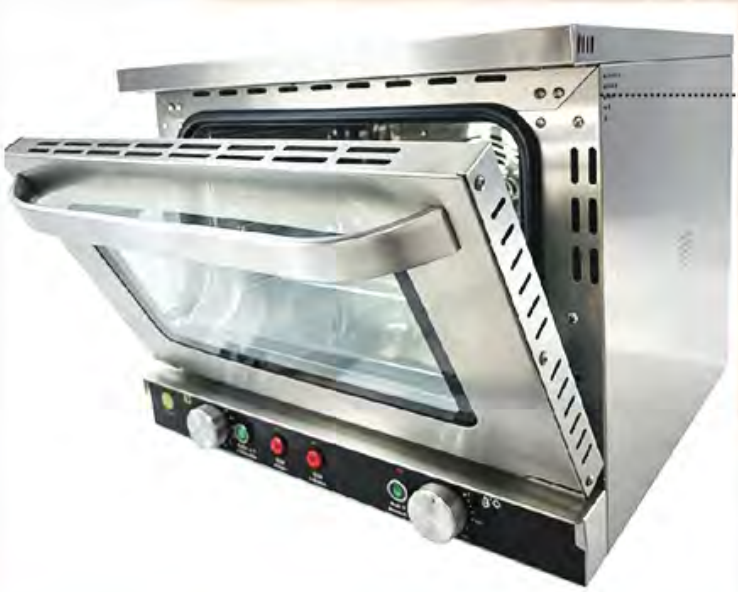

庫内ライト＆強力ファン！実用性抜群！

頑丈で曲線美が際立つ取っ手！


OFF
10
20
30
50
60
70
80
90
100
110
120
電源ランプ
Power light
電源
Power
照明
Lighting
加熱ランプ
Heating light
OFF
50
100
150
200
250
℃

視認性・操作性抜群のダイヤルスイッチ

高耐久焼き網3枚！

STTE21B
《 おすすめポイント 》

≪新しい調理を模索！≫
！！シェフに無限の可能性を！！

- 電源は家庭用100V！導入簡単！！
- 直感的に操作可能！シンプル設計！
- 視認性抜群！ランプ搭載により調理状態が一目瞭然！
- 強力ファンを搭載！強力対流でムラなく均一焼成！
- ガラス扉により焼成状況をさっと確認！効率UP！
- ガラスは2重扉構造！安全性に配慮しました！
- 庫内ライトが地味に助かる！目を凝らす必要がありません！

STTE21B と STTE21 の比較

STTE21B	STTE21
進化点1 21B：断熱材の被覆面積を拡大し、保温性能を大幅に向上させています	21：断熱材の被覆面積が小さく、保温性能に改善の余地があります

進化点2

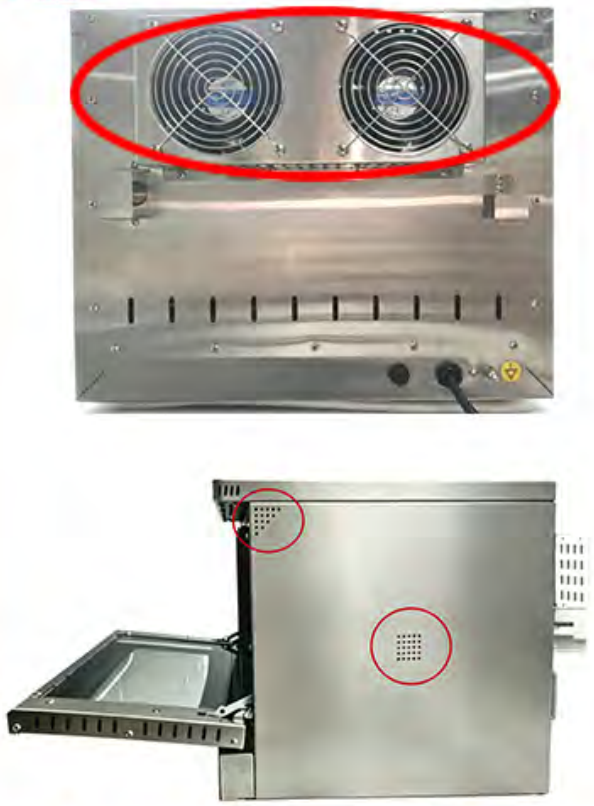

21B：背面に排気ファンを２基追加、側面に排気口を新設。電気部品を保護し、耐用年数を延ばします。

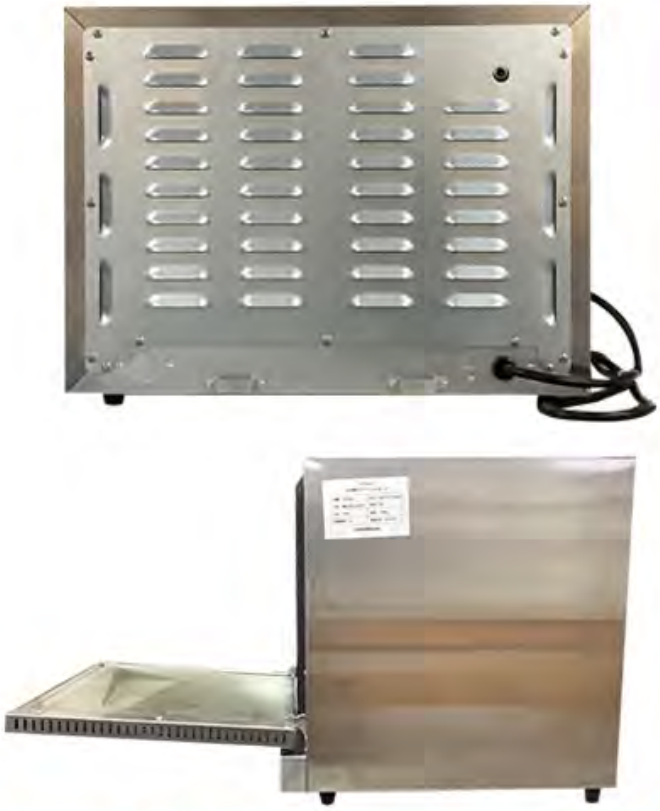

21：排気ファンがなく、側面に排気口がありません。放熱性能に改善の余地があります。

進化点3



21B：背面に排気口カバーと配線フックを追加しました。排気口カバーは異物詰まり防止と気流誘導に対応し、配線フックは電源コードを固定・整理できます。

21：排気口カバー、配線フックは付属しておりません。

進化点4


タイマーダイヤル
電源スイッチ
加熱ランプ
電源ランプ
照明スイッチ
温度調節ダイヤル


ON
OFF
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

電源ランプ
Power light

照明
Lighting

OFF
50
100
150
200
250
℃
加熱ランプ
Heating light

21B：電源スイッチ・照明スイッチの新設、ダイヤルの改良。

(1)独立した電源スイッチを新設することで頻繁な入切を抑え、部品の寿命を延長可能です。

(2)照明スイッチ追加により点灯のオンオフ選択が可能となります。

(3)タイマーダイヤル・温度調節ダイヤルをアルミ合金製ダイヤルに仕様変更し、より美観に優れ、耐久性も向上します。


タイマー
電源ランプ
加熱ランプ
温度調節

TIMER MIN
POWER

OFF
HEATING
TEMP°C

21：タイマーダイヤル及び温度調節ダイヤルにより電源と照明の入り切りを制御します。
タイマーダイヤル及び温度調節ダイヤルはプラスチック製です。