三省堂實業株式會社

三省堂実業製
業務用・タンク式！
コンベクションオーブン
STTE66GB

給水タンク式！庫内温度300度！

ツインヒーター・ツインファン搭載！強力加熱！

特　徴

- 庫内ライト搭載！
  視認性良し！
- メッキ加工で焼き網！
  4枚付属耐久性良し！
- ツインヒーター搭載！
  熱量抜群！
- タイマー搭載！
  使い勝手良し！
- スチーム機能有り！
  1ランク上の調理に！
- 強力ファンを2機搭載！
  強力に熱を対流させます！

STTE66GBの給水方式はタンク式！
水栓接続は値段も敷居も高い・・・
お手軽さを追求しました！
お水はタンクに入れるだけ！！

01 業務用コンベクションオーブン

02 単相200V

03

加熱切替スイッチ搭載！
調理物に合わせて加熱具合を調節！

各種寸法・部品説明

〈取っ手部！〉&〈給水タンク！〉




300mm
110mm

〈正面寸法！部品説明！〉


700mm
580mm
133mm
550mm
耐熱2重強化ガラス
加熱モード
切替スイッチ
タイマー
電源ランプ
電源スイッチ
スチームボタン
温度調節ダイヤル
加熱ランプ

〈ダイヤル！側面！ゴム脚！〉



〈間口！内部説明！〉


480mm
庫内ライト
ラック
強力ヒーター
330mm
ラック幅
25mm
ラック内有効
奥行325mm
強力ファン
ラック間隔
39mm
ラック内有効幅460mm

〈側面！扉開きイメージ！〉


538mm
930mm

〈裏面！部品説明！〉


22mm
排気口
ホース接続口

排気ファンを２基搭載し、
電気部品を保護することで、
製品寿命を延長させます。

オーブンの正常な放熱を
確保するため、排気ファンを
塞いだり遮ったりしないよう
ご注意ください。

熱気は四角型保護カバーの
上下左右から排出できます。

50Hz 60Hz

日本全国どこでもお使いいただけます！

1 **単相200V！導入簡単！**

2 **設置場所・作業場所を選ばない！**

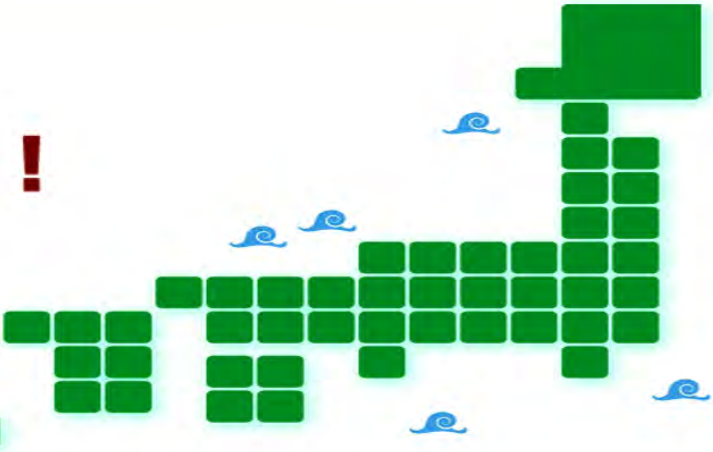


200V用
20A 250V
WF5324



プラグ形状　　コンセント形状

50℃～300℃まで幅広い温度でお使い頂けます

シンプル操作でわかりやすく

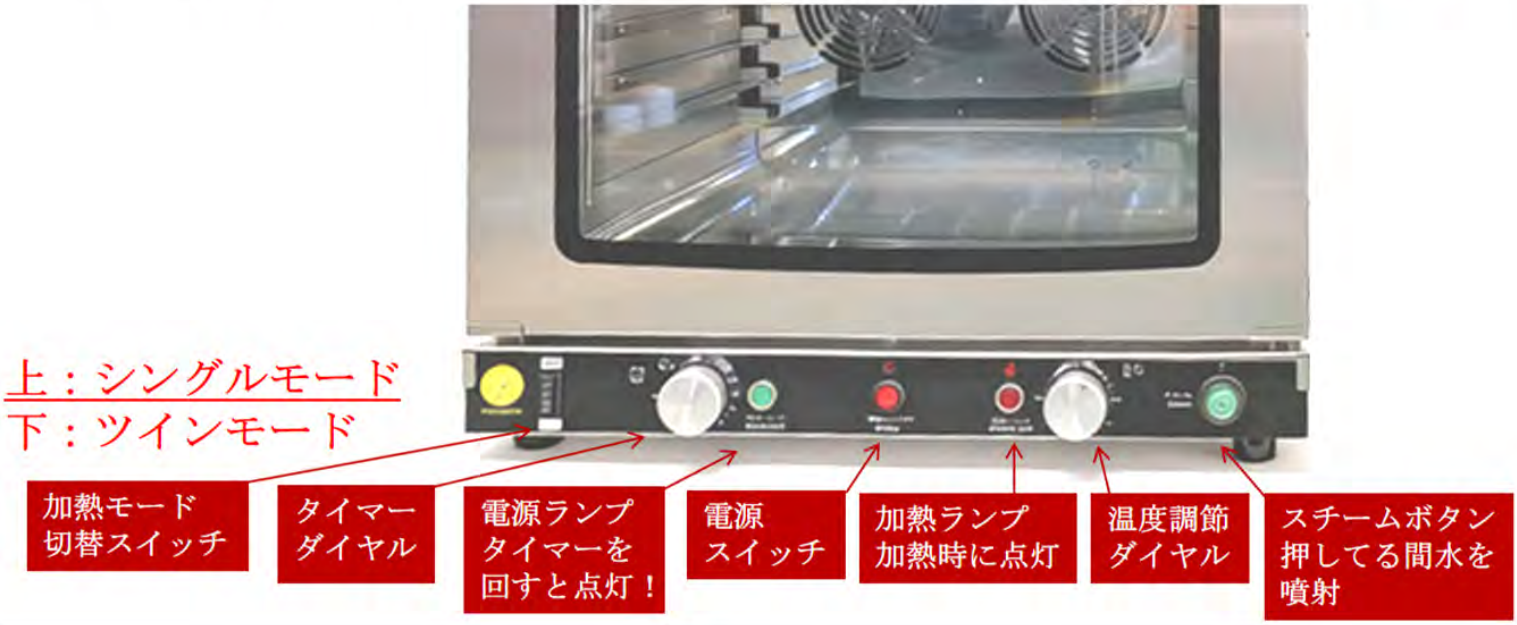
上：シングルモード
下：ツインモード
加熱モード切替スイッチ
タイマーダイヤル
電源ランプ タイマーを回すと点灯！
電源スイッチ
加熱ランプ 加熱時に点灯
温度調節ダイヤル
スチームボタン 押してる間水を噴射

各 部 説 明

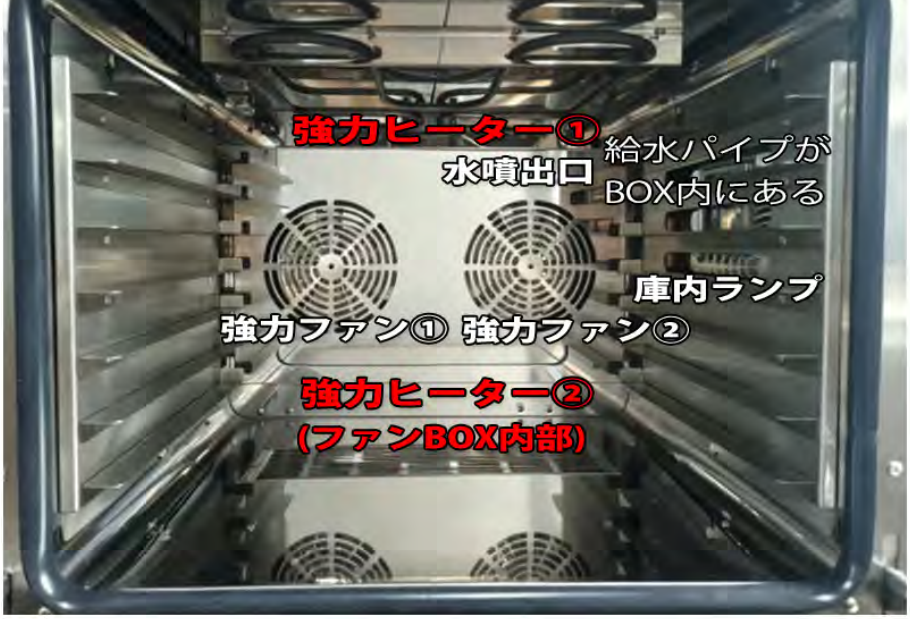
強力ヒーター①
水噴出口
給水パイプが
BOX内にある
庫内ランプ
強力ファン①
強力ファン②
強力ヒーター②
(ファンBOX内部)

加熱切替スイッチ搭載

スイッチを上に押し込むと
「ヒーター①」のみ加熱します！

スイッチを下に押し込むと「ヒーター①」が停止！
ファンBOX内にある2本の「ヒーター②」が加熱し、
より高い熱量を生み出します！

ダイヤル・ランプ説明

電源スイッチ
Power

電源ランプ
Power light

電源スイッチ+電源ランプ

電源スイッチをオンに
すると、電源ランプが
点灯します。

ON
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

タイマーダイヤル

タイマーが0～120分
まで設定可能！


℃
加熱ランプ
Heating light
300
250
200
150
100

温度調整ダイヤル+加熱ランプ

50～300度まで設定可能！
約10分～15分で300度達成！
温度が下がると加熱再開！
加熱中はランプが点灯します！

スチームボタン+蒸気ファン

スチームボタンを押してる間、水が



● リセットボタン(特殊な状況に限り使用します)

取付位置：背面の電源コード横。

噴出します！加熱したファンの羽に
水を当て、蒸気を発生させます！

※連続して水を射出すると、羽の温度が足りずに蒸気にならず液体のまま溜まってしまう事がありますのでご注意ください。

動作原理：設定温度を超えた場合、リセットボタンのピンが飛び出し、電源を遮断して強制停止させます。空焚き・発火・外装高温化を防ぐ保護機能です。

対処方法：温度異常の不具合を解決した後、リセットボタンのピンを押し込むことで、通常通り電源を入れて使用できます。

焼網は4枚付属・庫内ライトはしっかり点灯・視認性良し




330mm
455mm

焼網は4枚付属！
庫内ライトはしっかり点灯！
視認性良し！
明るく庫内を照らします！

※庫内ランプは温度調整ダイヤルと連動します。

型番 STTE66GB

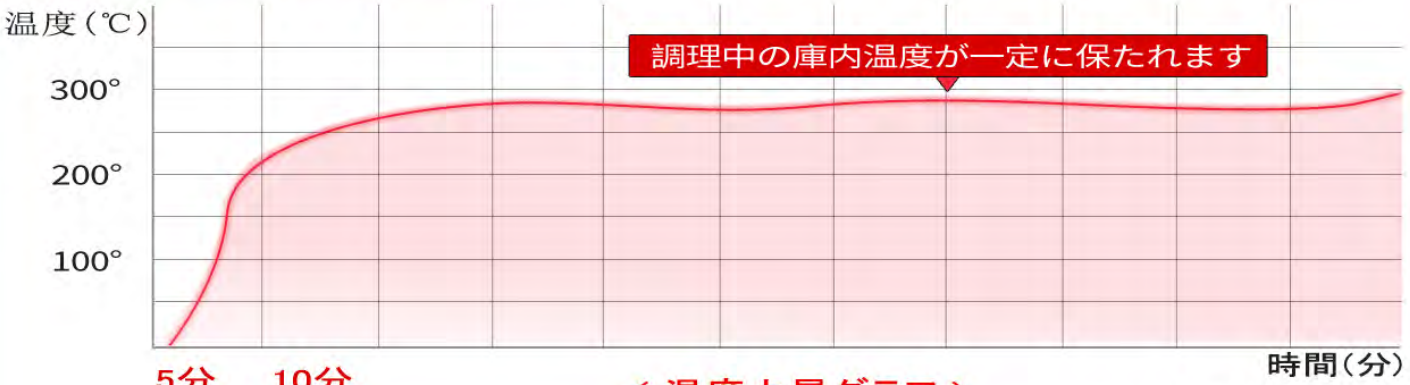

＜温度上昇グラフ＞

*三省堂実業調べ

約5分で100°Cに到達！！

約5分で100度に到達し、10分～15分で300℃に！
強力熱量で調理ができます！
小まめに再加熱も行われるので温度は下がりきることはありません！

給水タンク説明

- 給水接続が難しい！
  水栓を用意するのに費用が・・・・
- 手軽にスチームしたい・・・
  その声にお応えしました！
- タンクを外して
  スチームなしオーブンとしてご使用可能！

装着方法



本体にあるピンを確認！



本体ピンに合わせ
タンク裏面の穴にはめる！



装着完了！！

ホース接続方法

便利なワンタッチ式を採用！！
本体には差込だけで完了！！楽々！！

給水タンク接続口

接続ホース

自然な状態

ツマミを引き上げ差し込むだけ！

本体側差込口

ホースをぐりぐり差し込むだけ！

さらに！ワンタッチ接続口から
ホースを外してもタンクから水漏れしません！
残ったお水の処理！お手入れ楽々便利！

給水タンクは本体横に設置！
水量計あり！
水位で楽々残量確認！

タンク容量は十分！！
7割ほどで 2L！！
直ぐに無くなり補充が頻発・・・
などの心配はご無用！

※満水でのご使用はご遠慮ください。

二重断熱強化ガラス扉を採用

二重断熱強化ガラス扉で熱を効率よく断熱し、やけどの防止ができます。さらに、安定な庫内温度を維持することにより、調理の効率が上がり、省エネが実現できます。

操作イメージ

ステップ	
1. 電源スイッチをオンにして、タイマーを調節する。	🔴 電源（POWER）ランプ点灯
2. 加熱モードスイッチを選択する。	シングルORツインモード
3. 温度を調節する。	🟢 加熱（HEATING）ランプ点灯、加熱開始
4. 庫内温度が設定温度に到達	● 加熱（HEATING）ランプ消灯
5. 調理したい食品を庫内に入れる	調理用意
6. 時間を設定する（0~120分）	🕒 調理開始
7. タイマー停止	🔔 チンッ♪となったら終了です
8. 調理完了	ヤケドに気を付けて、庫内から出してください。

こちらの製品について

1年
保証

アフターサービスもお任せ下さい！

こちらの製品は、1年間の保証付き。
また、保証期間外でも当社へご連絡頂ければ修理・メンテナンス等、迅速に対応させていただきますのでお気軽に当社へご相談下さい。
※電装部品以外は対象外となります。

扉開閉時の熱風にご注意ください

※本機の周辺には易燃性の物は絶対置かないでください。
※本機を設置する際は必ず周囲10cmの空間を確保してください。

三省堂実業製

単相200V電源使用！

タンク式

業務用両用コンベクションオーブン66L！300度！！



強力ファン＆庫内ライト！実用性抜群！

頑丈で曲線美が際立つ取っ手！


電源ランプ
Power light
加熱ランプ
Heating light
°C

視認性抜群！
押し間違えを防ぎ直感的に操作しやすい！

高耐久焼網4枚付属！

便利な
タンク式！

取外可し視認性良！

背面を守るスペーサー

STTE66GB
＜おすすめポイント＞

≪新しい調理を模索！≫
！！シェフに無限の可能性を！！

- 単相200V使用！業務用パワーで強力！！
- 直感的に操作可能！シンプル設計！
- 視認性抜群！ランプ搭載により調理状態が一目瞭然！
- 強力ファンを搭載！強力対流でムラなく均一焼成！
- ガラス扉により焼成状況をさっと確認！効率UP！
- ガラスは2重扉構造！安全性に配慮しました！
- 庫内ライトが地味に助かる！目を凝らす必要がありません！
- ツインファン！ツインヒーター！スチーム機能！
  自由に調理しちゃいましょう！
- 着脱式給水タンク！引っ掛けるのみで装着！
  ワンタッチ着脱！水位計でとっても便利！

STTE66GB と STTE66G の比較

	STTE66GB	STTE66G
進化点1	66GB：断熱材の被覆面積を拡大し、保温性能を大幅に向上させています	66G：断熱材の被覆面積が小さく、保温性能に改善の余地があります
進化点2	 66GB：排気ファンを2基追加搭載し、電気部品を保護して製品使用寿命を延長します	 66G：排気ファンが未搭載のため、放熱性能に改善の余地があります

進化点3





66GB：ラックのネジを取り外し、ラックの枚数を減らすことで、ラックの間隔を調整でき、多様な食材の高さに対応可能です(ネジ穴にゴミが入るのを防ぐため、ラックを取り外した後、穴にネジを嵌めた状態にしてください)



66G：ラックの間隔は調整不可の固定仕様となります

進化点4

電源スイッチ
Power

ON
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
電源ランプ
Power light


°C
300
250
200
150
100
加熱ランプ
Heating light

66GB：独立した電源スイッチを設置しています。電源機能と加熱切替機能を分離することで、加熱切替スイッチの頻繁な入り切りを抑え、部品寿命を延ばすことができます。

タイマーダイヤル・温度調節ダイヤルをアルミ合金製ダイヤルに仕様変更し、より美観に優れ、耐久性も向上します。

0
10
20
30
40
50
60
70
100
110
120
TIMER MIN
POWER

TEMP°C
HEATING
OFF
50
100
150
250
300

66G：加熱切替スイッチにより電源の入り切りを制御します。タイマーダイヤル及び温度調節ダイヤルはプラスチック製です。