

一键操作，简单方便

# 烹饪出软和饱满的米饭

新增加无洗米煮饭功能

多种烹饪

比例控制

比例控制调节火力大小，烹饪出美味的白饭、无洗米、肉菜饭和粥（X式）

比例控制实现理想的微小的火力调节，烹饪出美味的米饭。温度感应器准确控制、区分所烹饪类型的不同。可烹饪除白米饭以外的红小豆糯米饭、什锦饭、菜肉烩饭等多种菜品。

烹饪调节

实现煮饭时的微调整

①预煮、②加热、③续煮、④蒸等4种烹饪方式均可根据喜好做调节。

预约定时

可预约烹饪（X式、T式）

可自由社预约煮饭时间<sup>(注)</sup>。轻松有效应对繁忙的早晨工作。

少量烹饪

少量烹饪功能（X式）

可少量烹饪白米饭和免洗米。烹饪量：1.5~3kg※（※电力式为1.5~2.3kg）

手动烹饪

手动烹饪功能

可手动设定火力和烹饪时间。<sup>\*</sup>方便烹饪后追加烹饪时间的情况。（※T式、S式只有时间设定功能。）

提醒功能

烹饪完成时有旋律提示

烹饪完成时有旋律提示。有10种旋律区分每层。

自我诊断

充分的安全装置

装载防过热装置。装载自我诊断功能，煮饭时间异常会自动停止煮饭/加热，感应器故障时会有错误显示。

烹饪调节

预约定时

多种烹饪

少量烹饪



●箱内轨道可取出清洗



●显示烹饪的剩余时间

●外装为全不锈钢制，干净卫生

(注) 预约煮饭时的注意点

※煮饭时需要充分的换气环境。  
※味被长时间浸泡后可能无法烹饪。



该标志的商品，经（财）日本燃气机器检查协会的形式检查合格。（液化气，13A）



有该标志的商品，符合并登录了（一社）日本厨房工业会的“JFEA商用厨房设备机器标准”。



業務用厨房設備機器 基準適合



# 燃气立体自动煮饭机

## X式 (多功能)

烹饪出美味的米饭、肉菜饭、无洗米和粥。

- 多种煮饭
- 比例控制
- 烹饪调节
- 预约定时
- 少量烹饪
- 手动烹饪
- 提醒功能
- 自我诊断
- 安全切断功能



**MRC-X3D**

煮饭能力  
**7.5kg×3段**



**MRC-X2D**

煮饭能力  
**7.5kg×2段**



操作面板



## T式 (带预约定时功能)

预约功能应对繁忙的早晨工作

- 烹饪调节
- 预约定时
- 手动烹饪
- 提醒功能
- 自我诊断
- 安全切断功能



**MRC-T3D**

煮饭能力  
**7.5kg×3段**



**MRC-T2D**

煮饭能力  
**7.5kg×2段**





# S式 (标准型)

烹饪出美味软和的米饭

- 烹饪调节
- 手动烹饪
- 提醒功能
- 自我诊断
- 安全切断功能




**MRC-S3D**

煮饭能力  
**7.5kg×3段**



**MRC-S2D**

煮饭能力  
**7.5kg×2段**

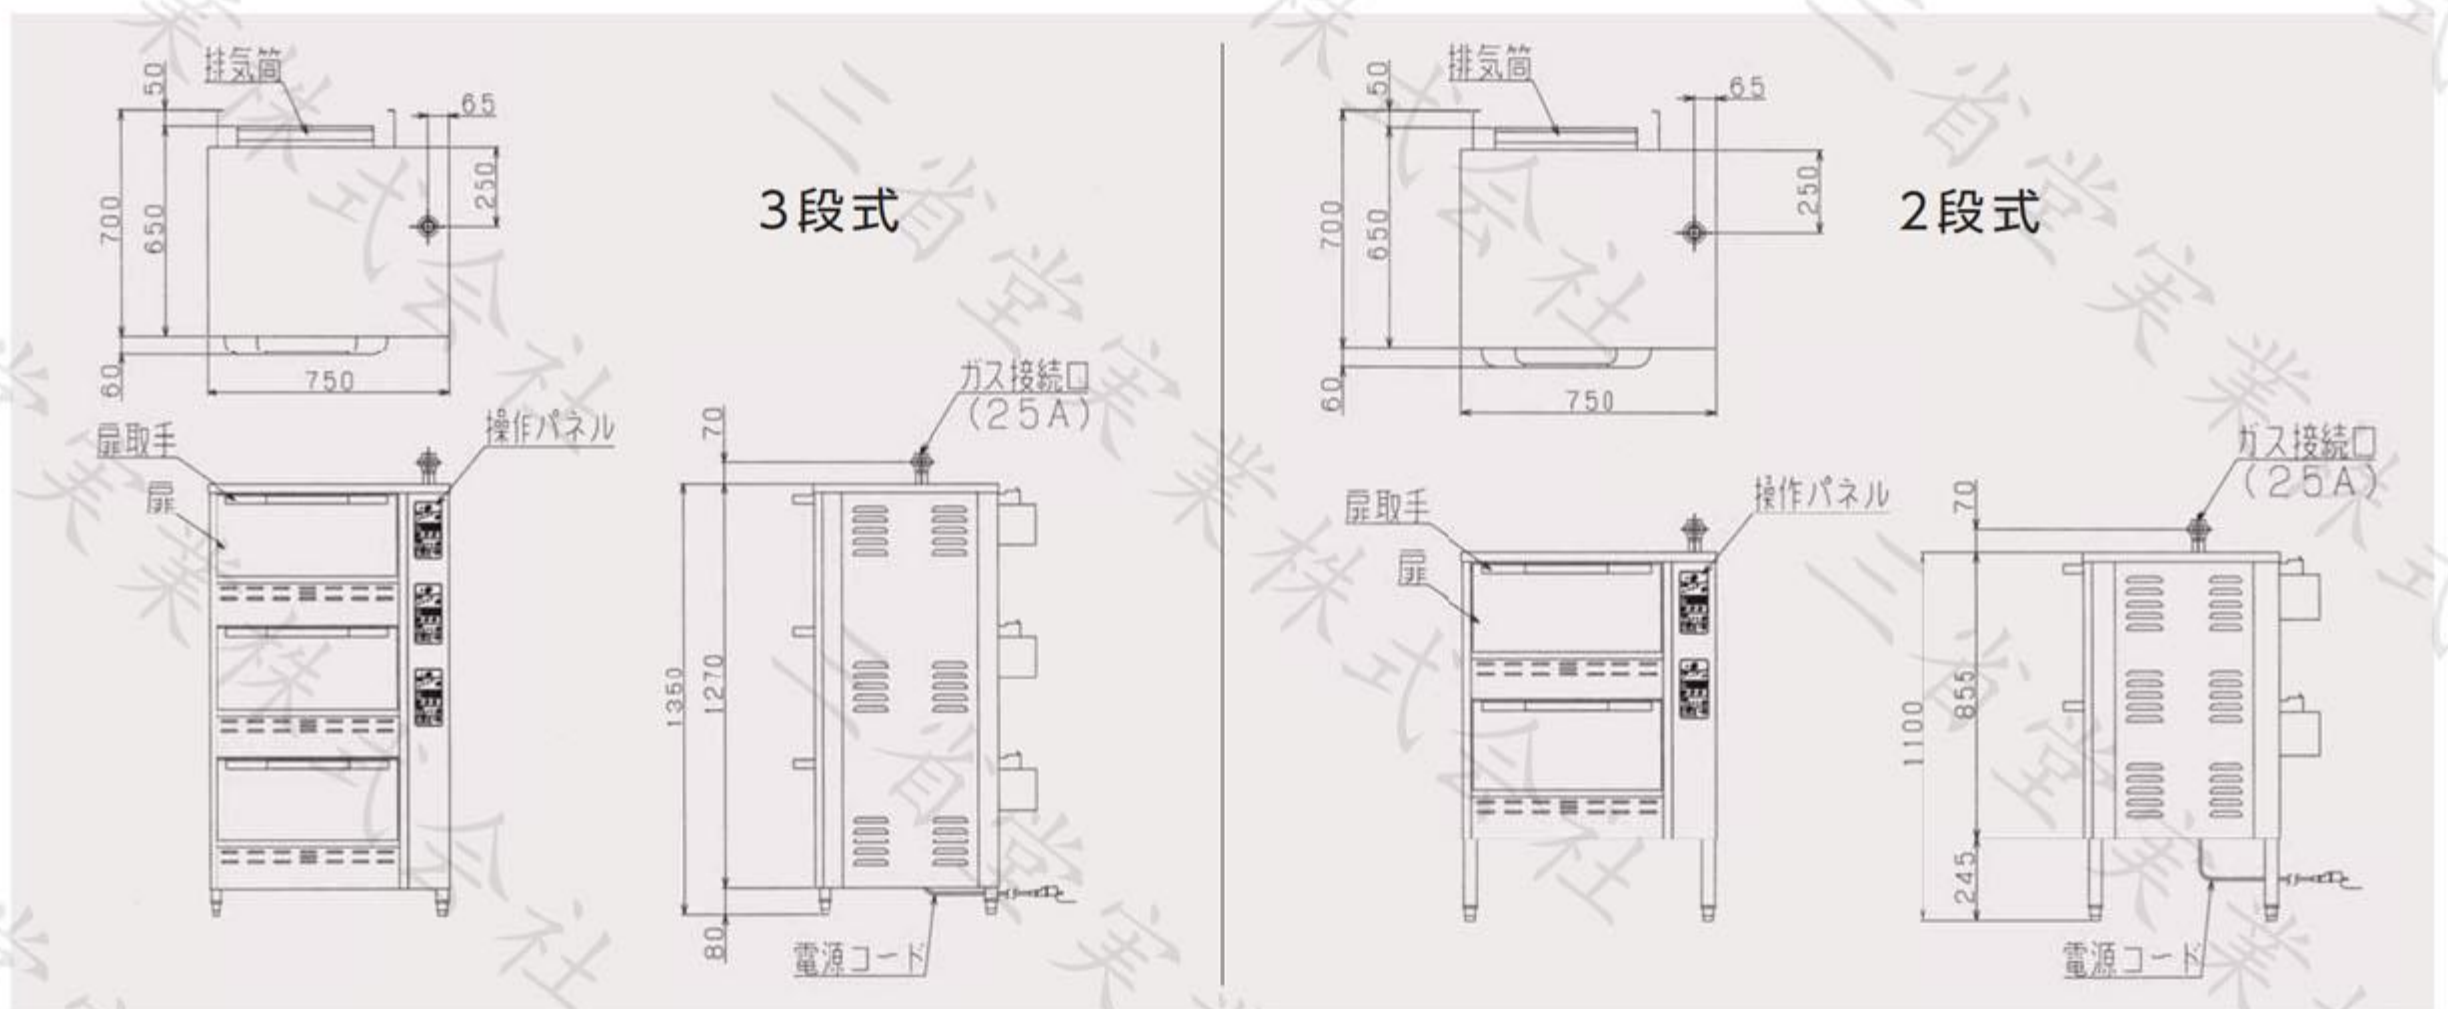

烹饪肉菜饭、粥等请酌情减少水量。

## 规格说明表

式样	型号	外形尺寸 (mm) 长*宽*高	燃气消耗量		燃气接口	电源 (50/60Hz)	电力消耗	电源线	煮饭能力 (1.5kg=1升)	煮饭锅	配件	重量 (kg)
			天然气	液化气								
X式 (多功能)	MRC-X3D	750×700×1350	27.9kW (24,000kcal/h)	27.9kW (2.00kg/h)	25A	1φ100V	60W	2m带插头 (接地转接器) ⚡	7.5kg(5升)×3段	铝铸锅	煮饭锅3 盖子 3	168
	MRC-X2D	750×700×1100	18.6kW (16,000kcal/h)	18.6kW (1.33kg/h)			43W		7.5kg(5升)×2段		煮饭锅2 盖子 2	117
T式 (带预约定时功能)	MRC-T3D	750×700×1350	27.9kW (24,000kcal/h)	27.9kW (2.00kg/h)			45W		7.5kg(5升)×3段		煮饭锅3 盖子 3	167
	MRC-T2D	750×700×1100	18.6kW (16,000kcal/h)	18.6kW (1.33kg/h)			30W		7.5kg(5升)×2段		煮饭锅2 盖子 2	116
S式 (标准式)	MRC-S3D	750×700×1350	27.9kW (24,000kcal/h)	27.9kW (2.00kg/h)			45W		7.5kg(5升)×3段		煮饭锅3 盖子 3	167
	MRC-S2D	750×700×1100	18.6kW (16,000kcal/h)	18.6kW (1.33kg/h)			30W		7.5kg(5升)×2段		煮饭锅2 盖子 2	116